



尙
明


濃縮種木休けビニール板を接合してつくり 側壁内

面


Kisaki

装置略図

0.3



0.25



(mol/l) 0.1





0.05

10


20

15

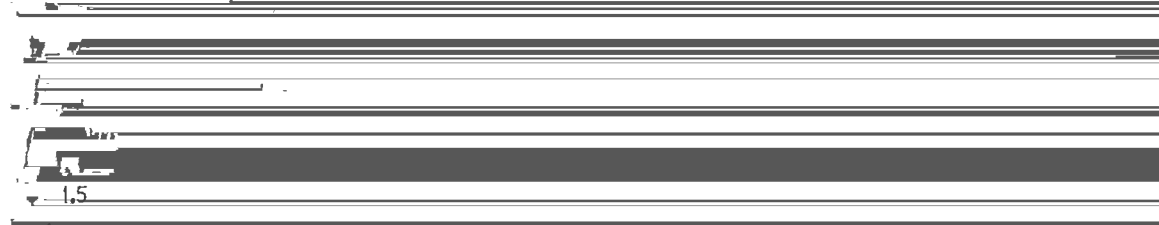


1.

0.1



0.5



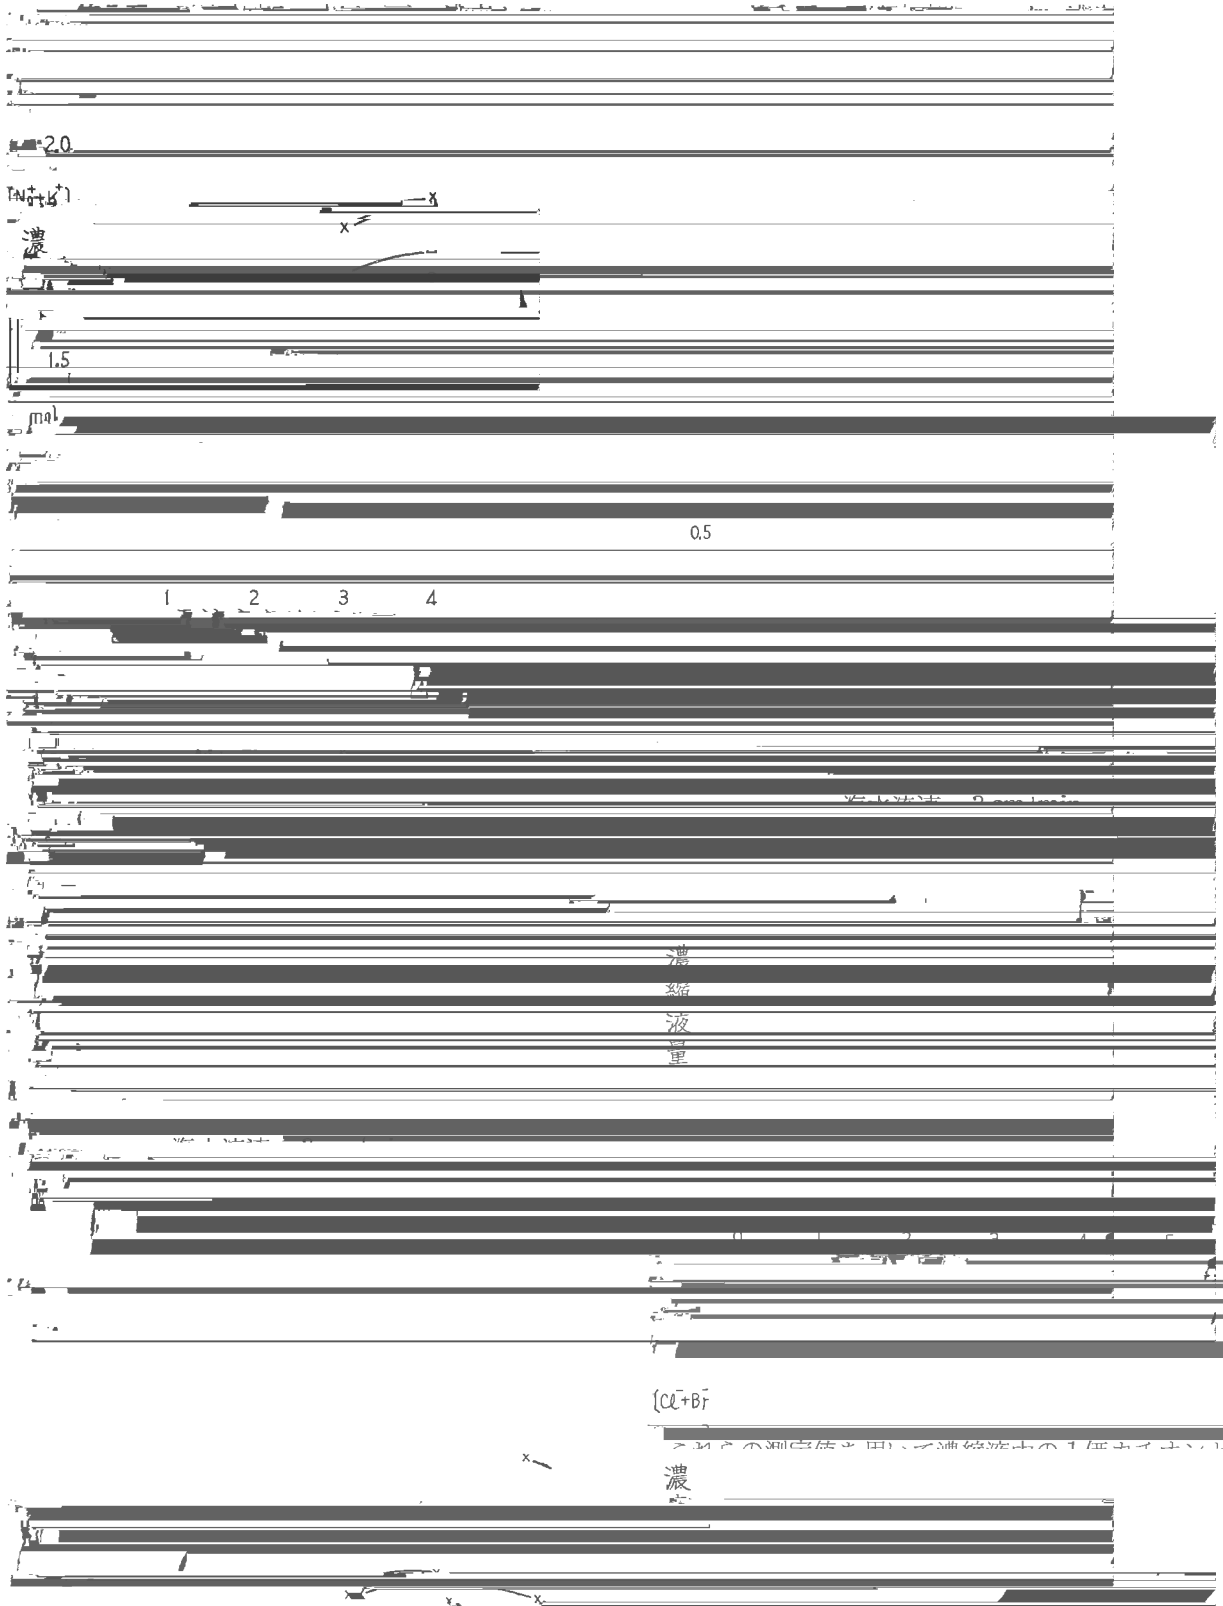

Duolite CS-101

稀釈海水を使用せる場合のイオン比

GV濃度 me/l | 0.520 | 0.220 | 0.100 | 0.050 | 0.010

10

15

20

Qualite CS 101 (西蔵製)

これより原海水を使用する限り、大半は海水相が

海水流速 3 cm/min

4. 考 察

浴
電
圧 20



[REDACTED]

[REDACTED]

Nov. 1956

[REDACTED]

[REDACTED]