

第三册外刊
渡 辺
友

茂
夫

[The main body of the page contains faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the paper.]

10	分	31年	32年	32年
		4月	1月	3月
		32年		

12

13

3. 气流乾燥機の解析

未 度 12%以上
部 煉 瓦 状 況 ヤル表面が赤色の場合

制 定 率

○ 解析結果


(A) 毎港乾操機の特許面積をニオレカの通りであ

る。

(A) 相関分析の結果

(一) 相関分析

各項目間の相関係数は、以下に示す通りである。

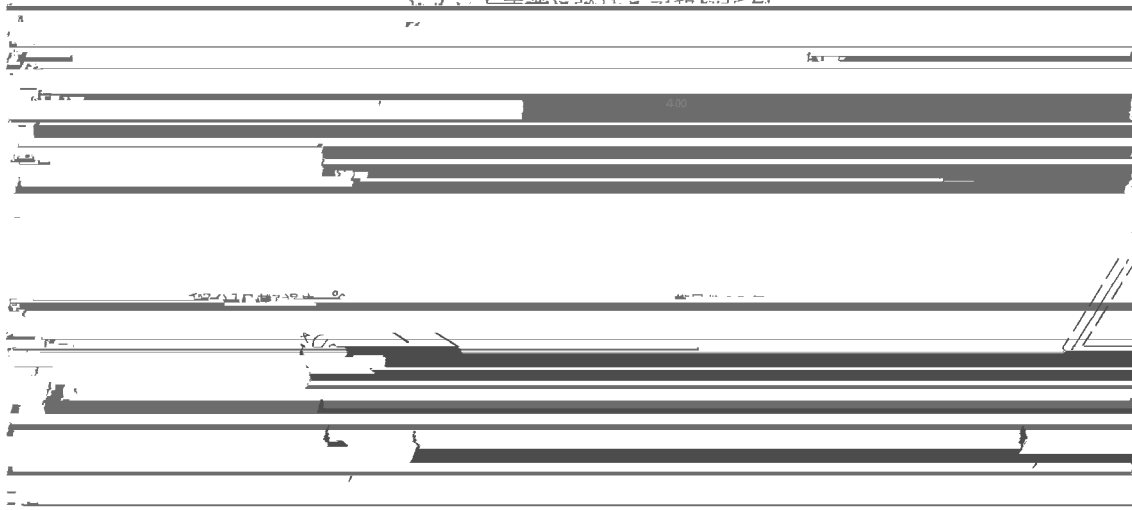

乾炭温度
重油使用

60

重油使用量と乾炭温度

重油使用量と生炭温度



$$y = -0.0613(x - 1485)$$

ファン入口風圧 - mm

$$y = 7.87(x - 80^2)$$

$$y = 5.32(x - 1144)$$

(5) 銅板結用...

白(7) 銅板結用...

70