

七、二、の、ア、ン、サ、ツ、の、付、止、回、上、の、ハ、ニ、ハ、...

[Redacted text block]

二、一、の、ア、ン、サ、ツ、の、付、止、回、上、の、ハ、ニ、ハ、...

[Redacted text block]

ア、ン、サ、ツ、の、付、止、回、上、の、ハ、ニ、ハ、...

[Redacted text block]


Ansatz inside the Kiln

[Redacted text block]

30

→

(a)

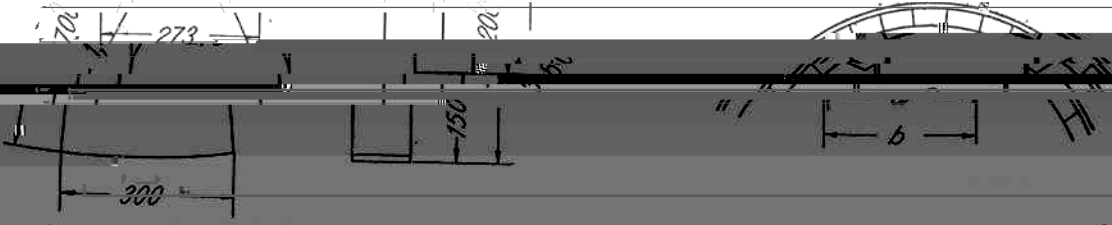

$b > a$

(b)



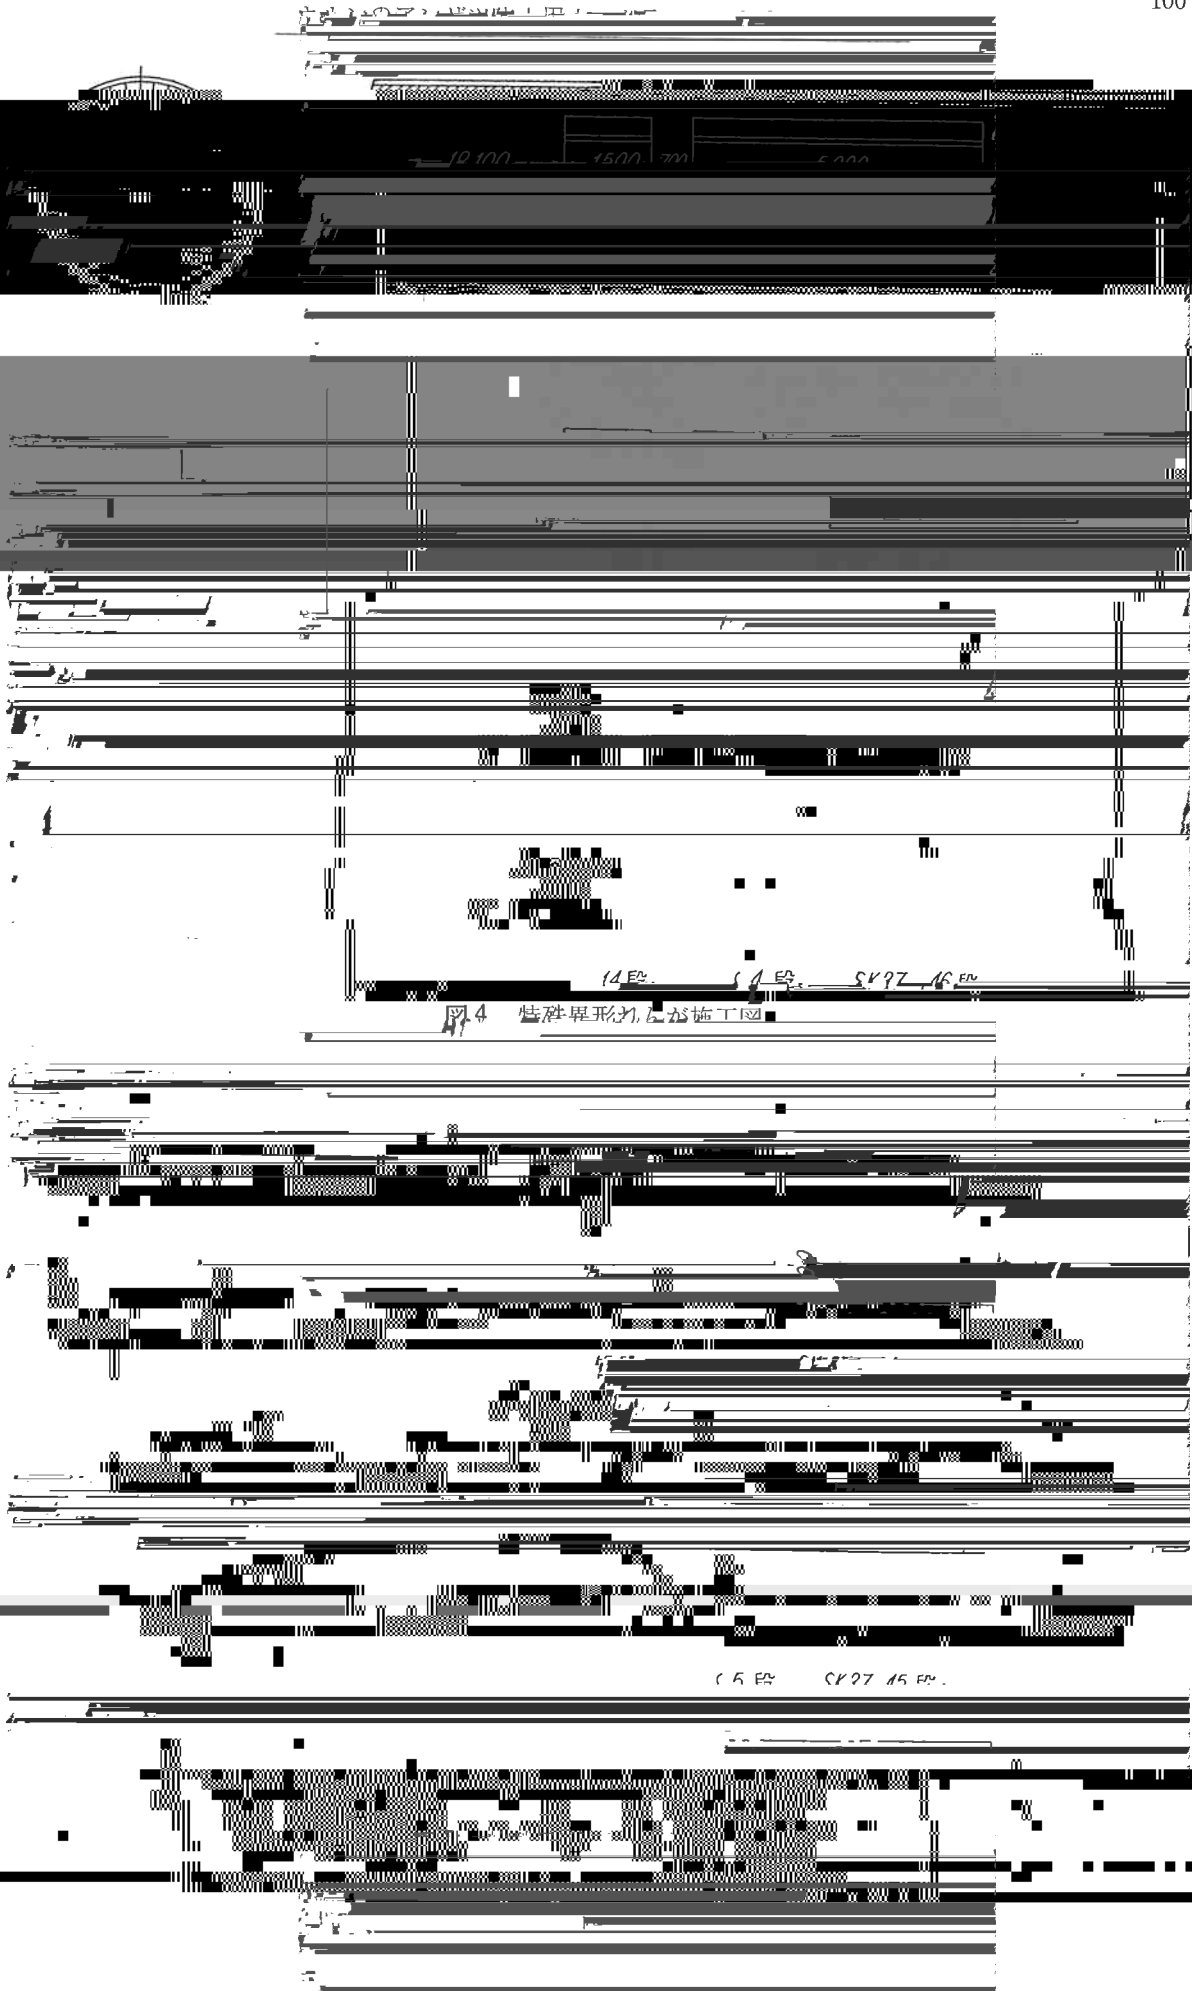


图4 特殊异形厅平面施工图

6.5.02 SK97-15.00

2. 10月1日現在、同様に、...

-80-

-100-

92


2,100

5段2箇所


カーボラックス

1. 10月1日現在、同様に、...


100
RAY

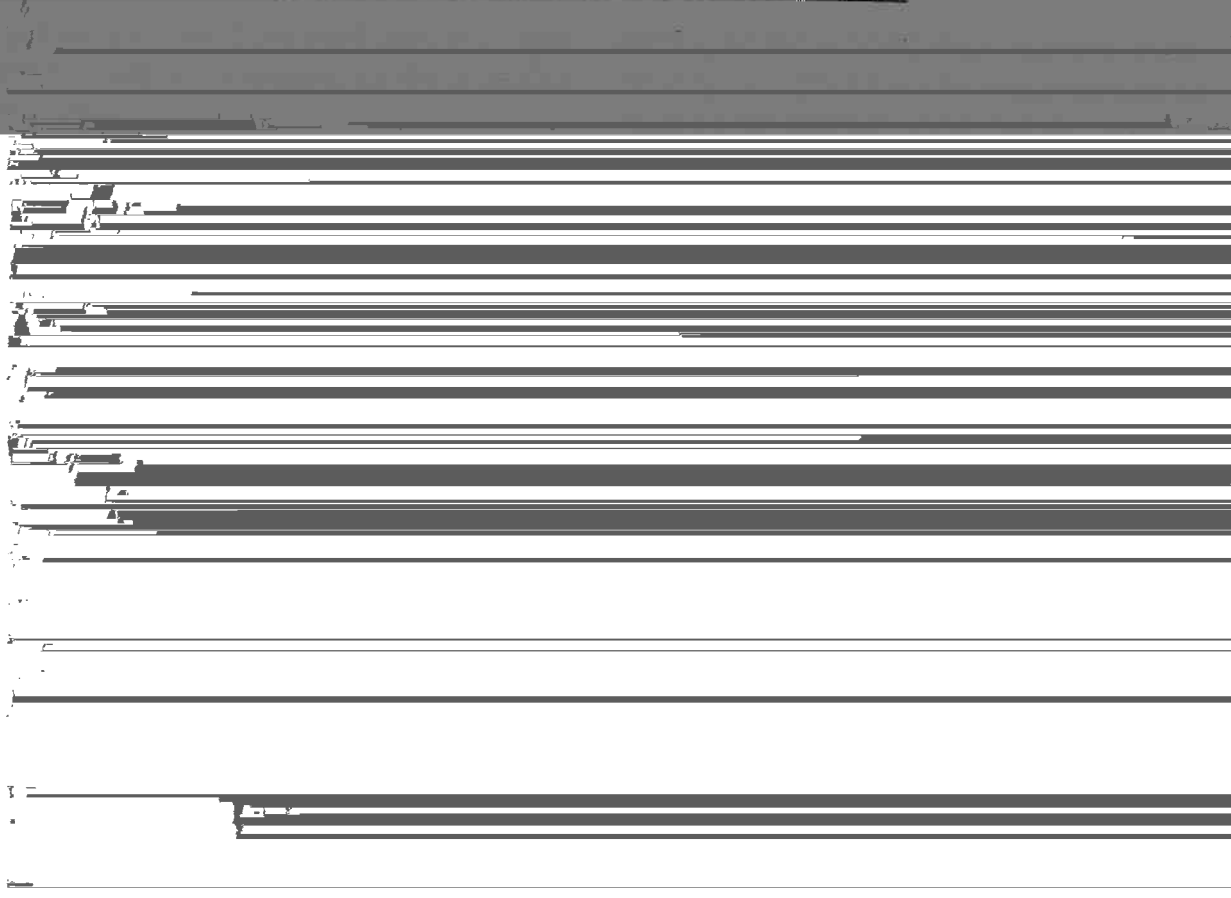

竹公平山 田所...

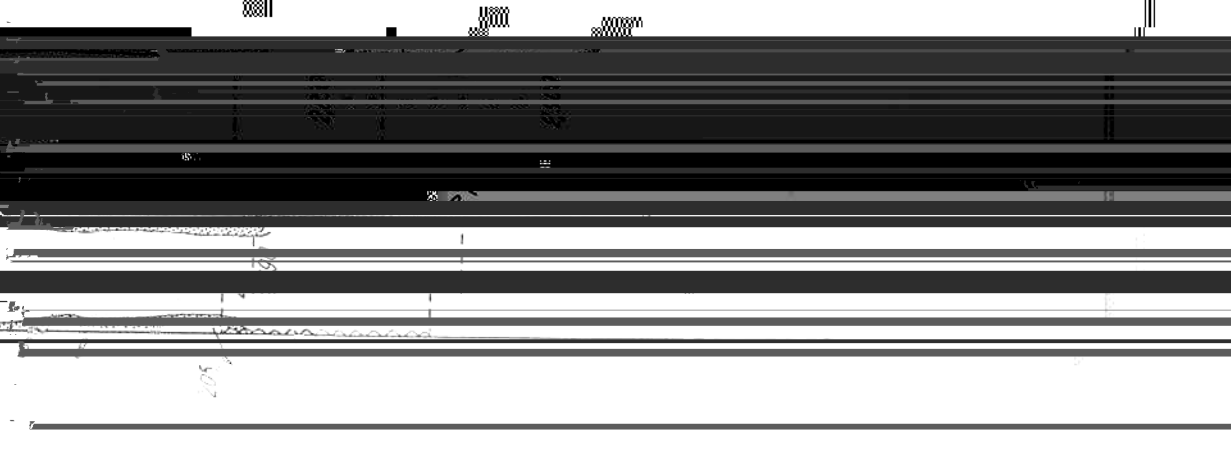

102

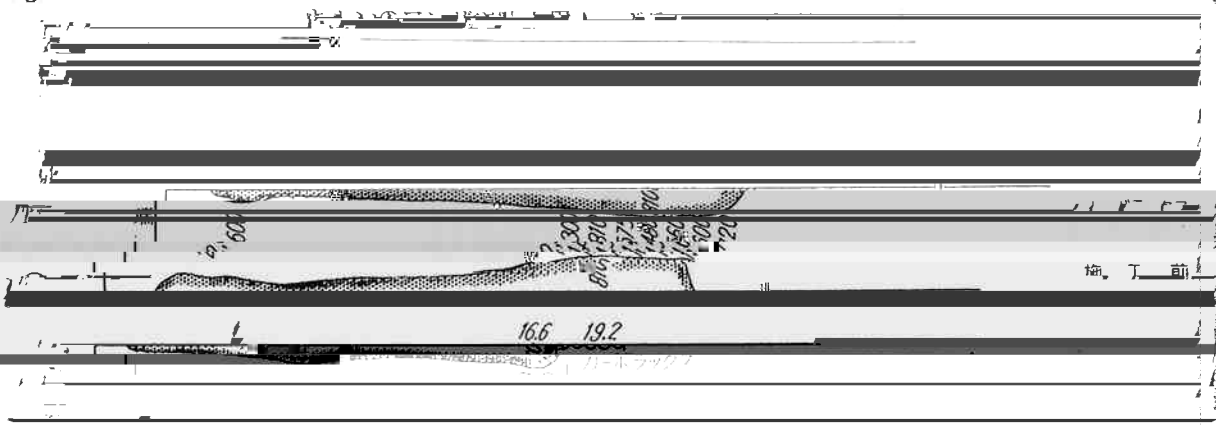

前丁



16.6 19.2

SA






火止め年月日

内張りレンガ
カーボックス
前丁

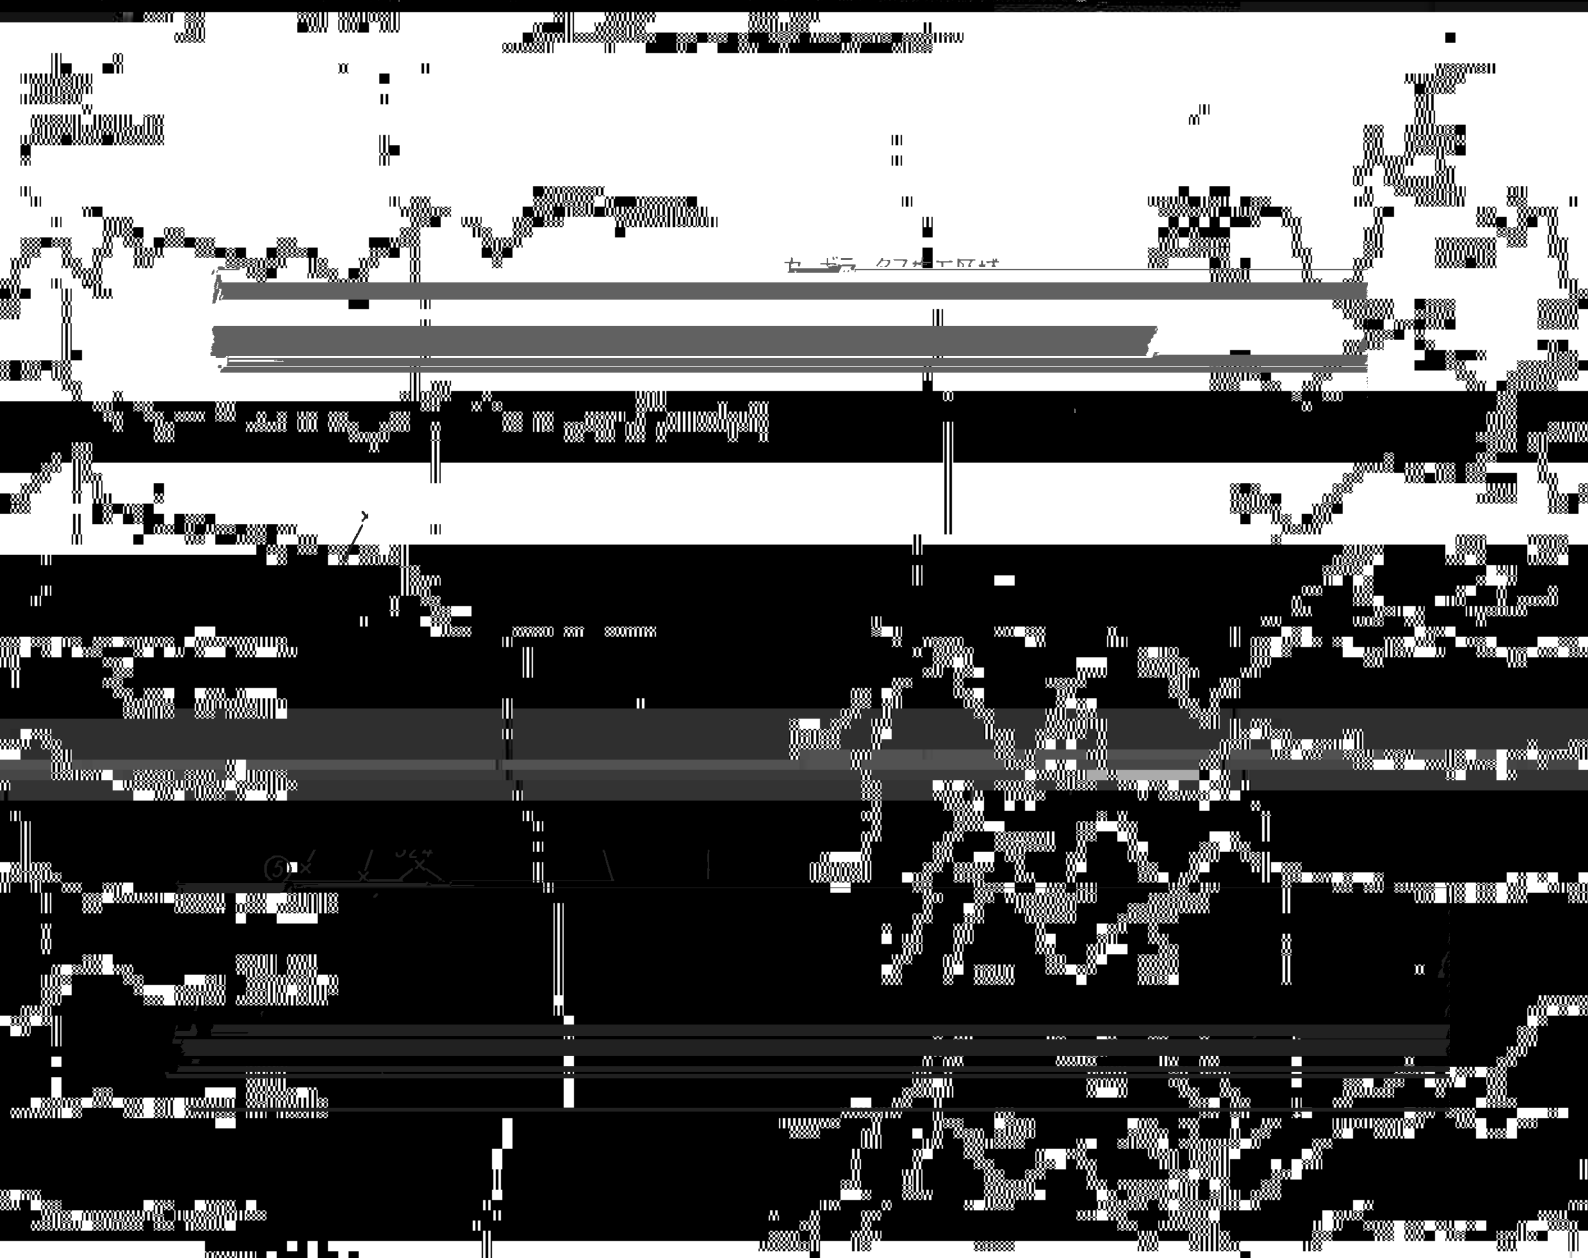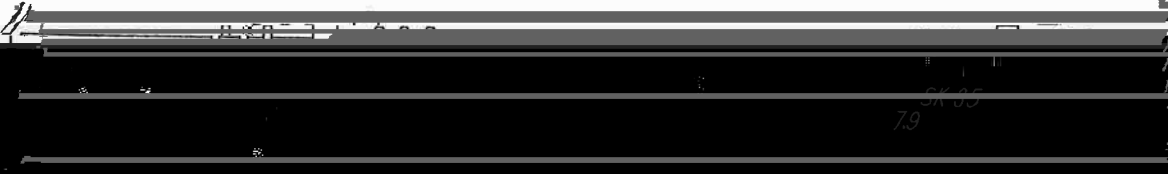

10月7時火止め

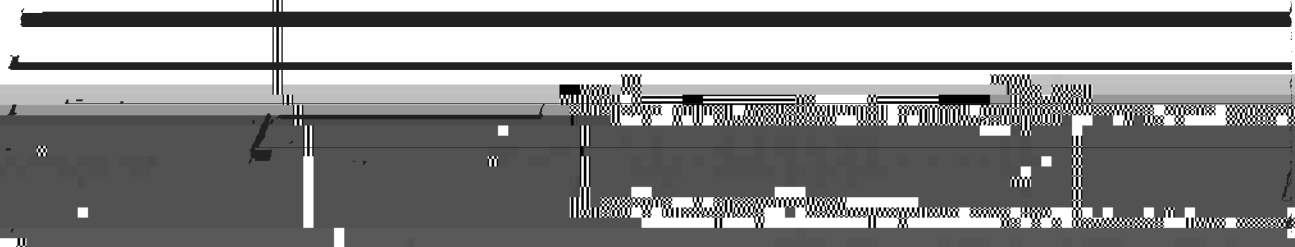


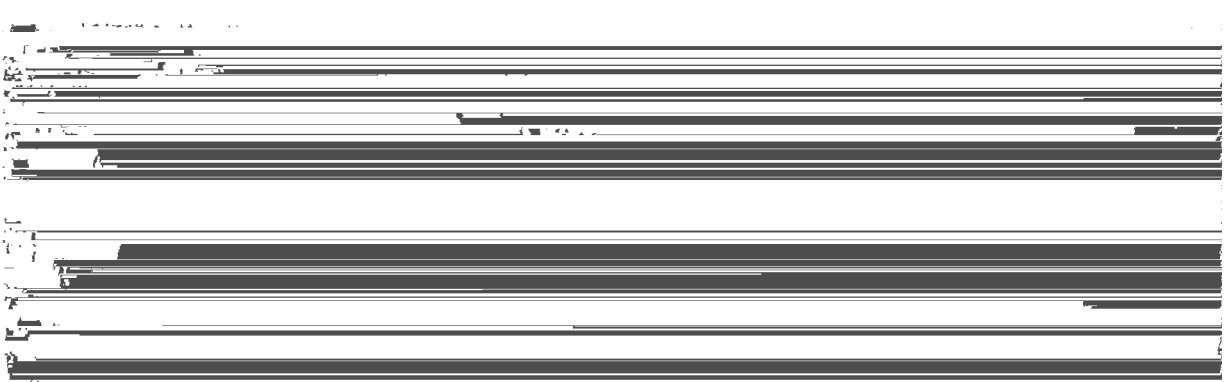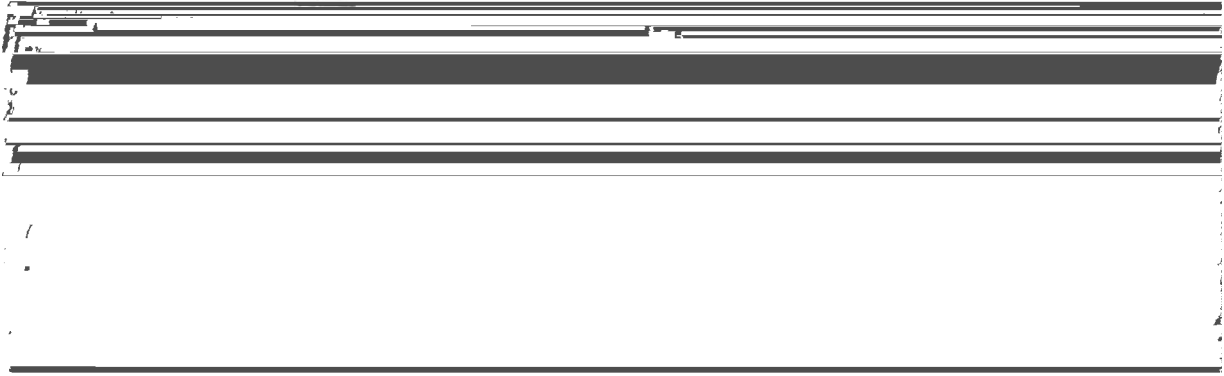

(mm)

量

キル

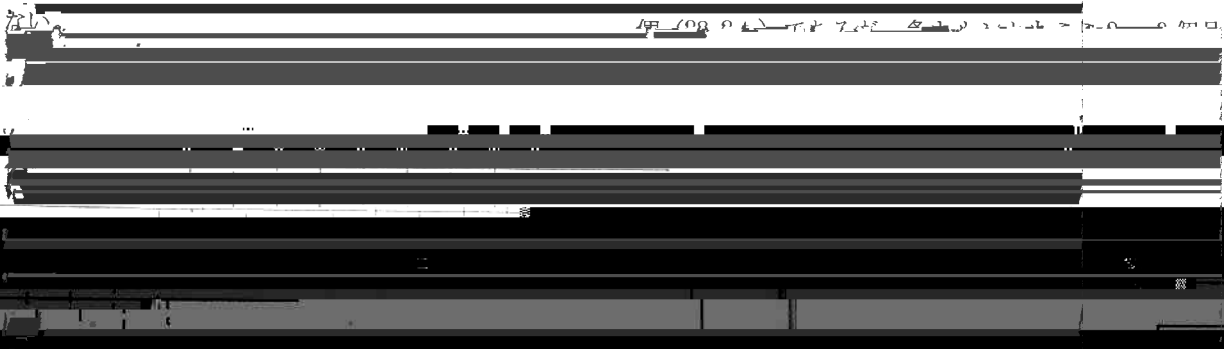

(a)
内張りレンガと同時に施工する場合



新レンガ

〇〇

SiO₂

SiO₂

φ	500mm	502mm
h	509	506
重	219/cm ²	219/cm ²
1	1,505℃	1,450℃
2	1,580	1,520
3	1,630	1,570
範囲	125	120



SiO₂ AP

SiO₂ LPR

原料
軟化
点
降伏

向は2~4列として効果はありますが

-0.8
-8.02
-10.01



らない。