




村 興  
庄 明

上 功  
司 修  
水 彦

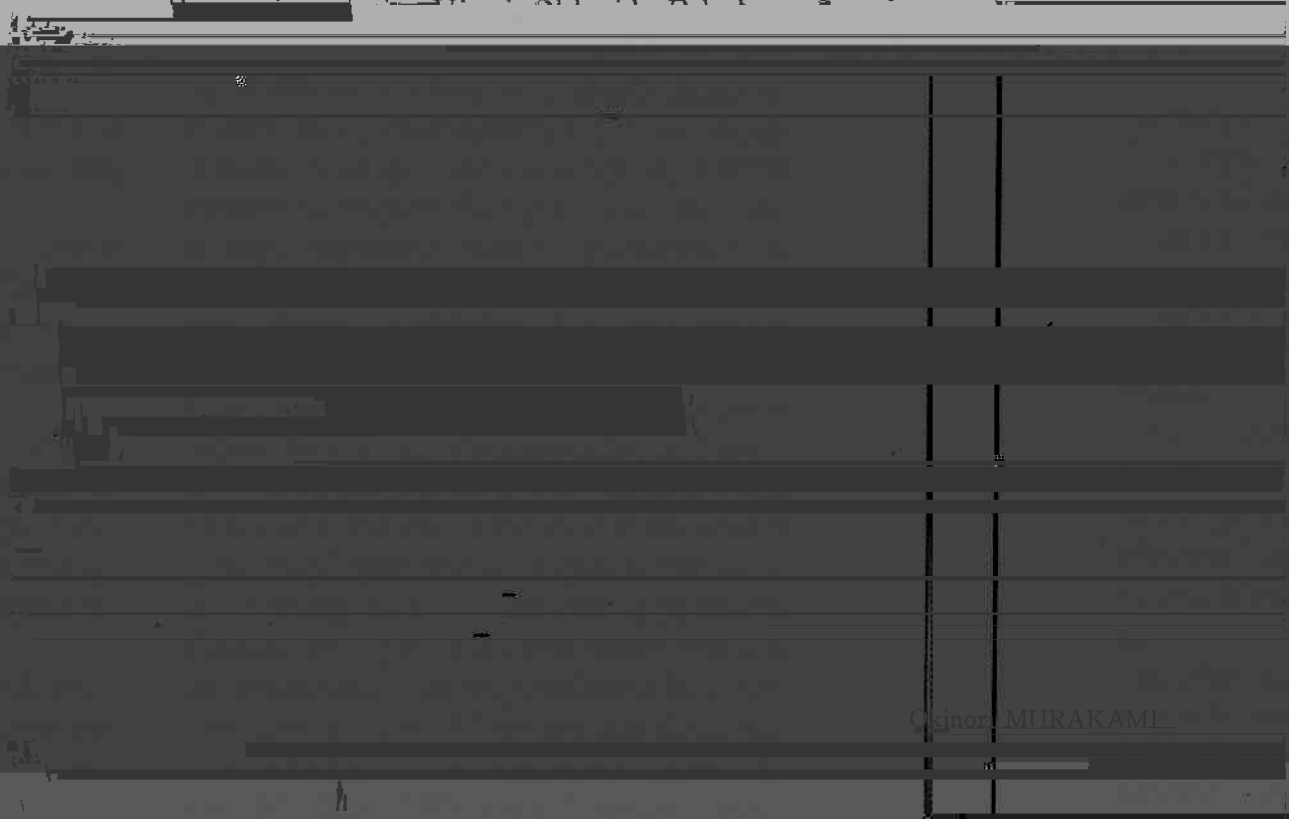

©jinor MURAKAMI

Akihiko SHIMIZU

Temperature at  
23°C  
(%)

00

00

器具

F-650

650

17.0

16.4

0.0

件が大きくなる。


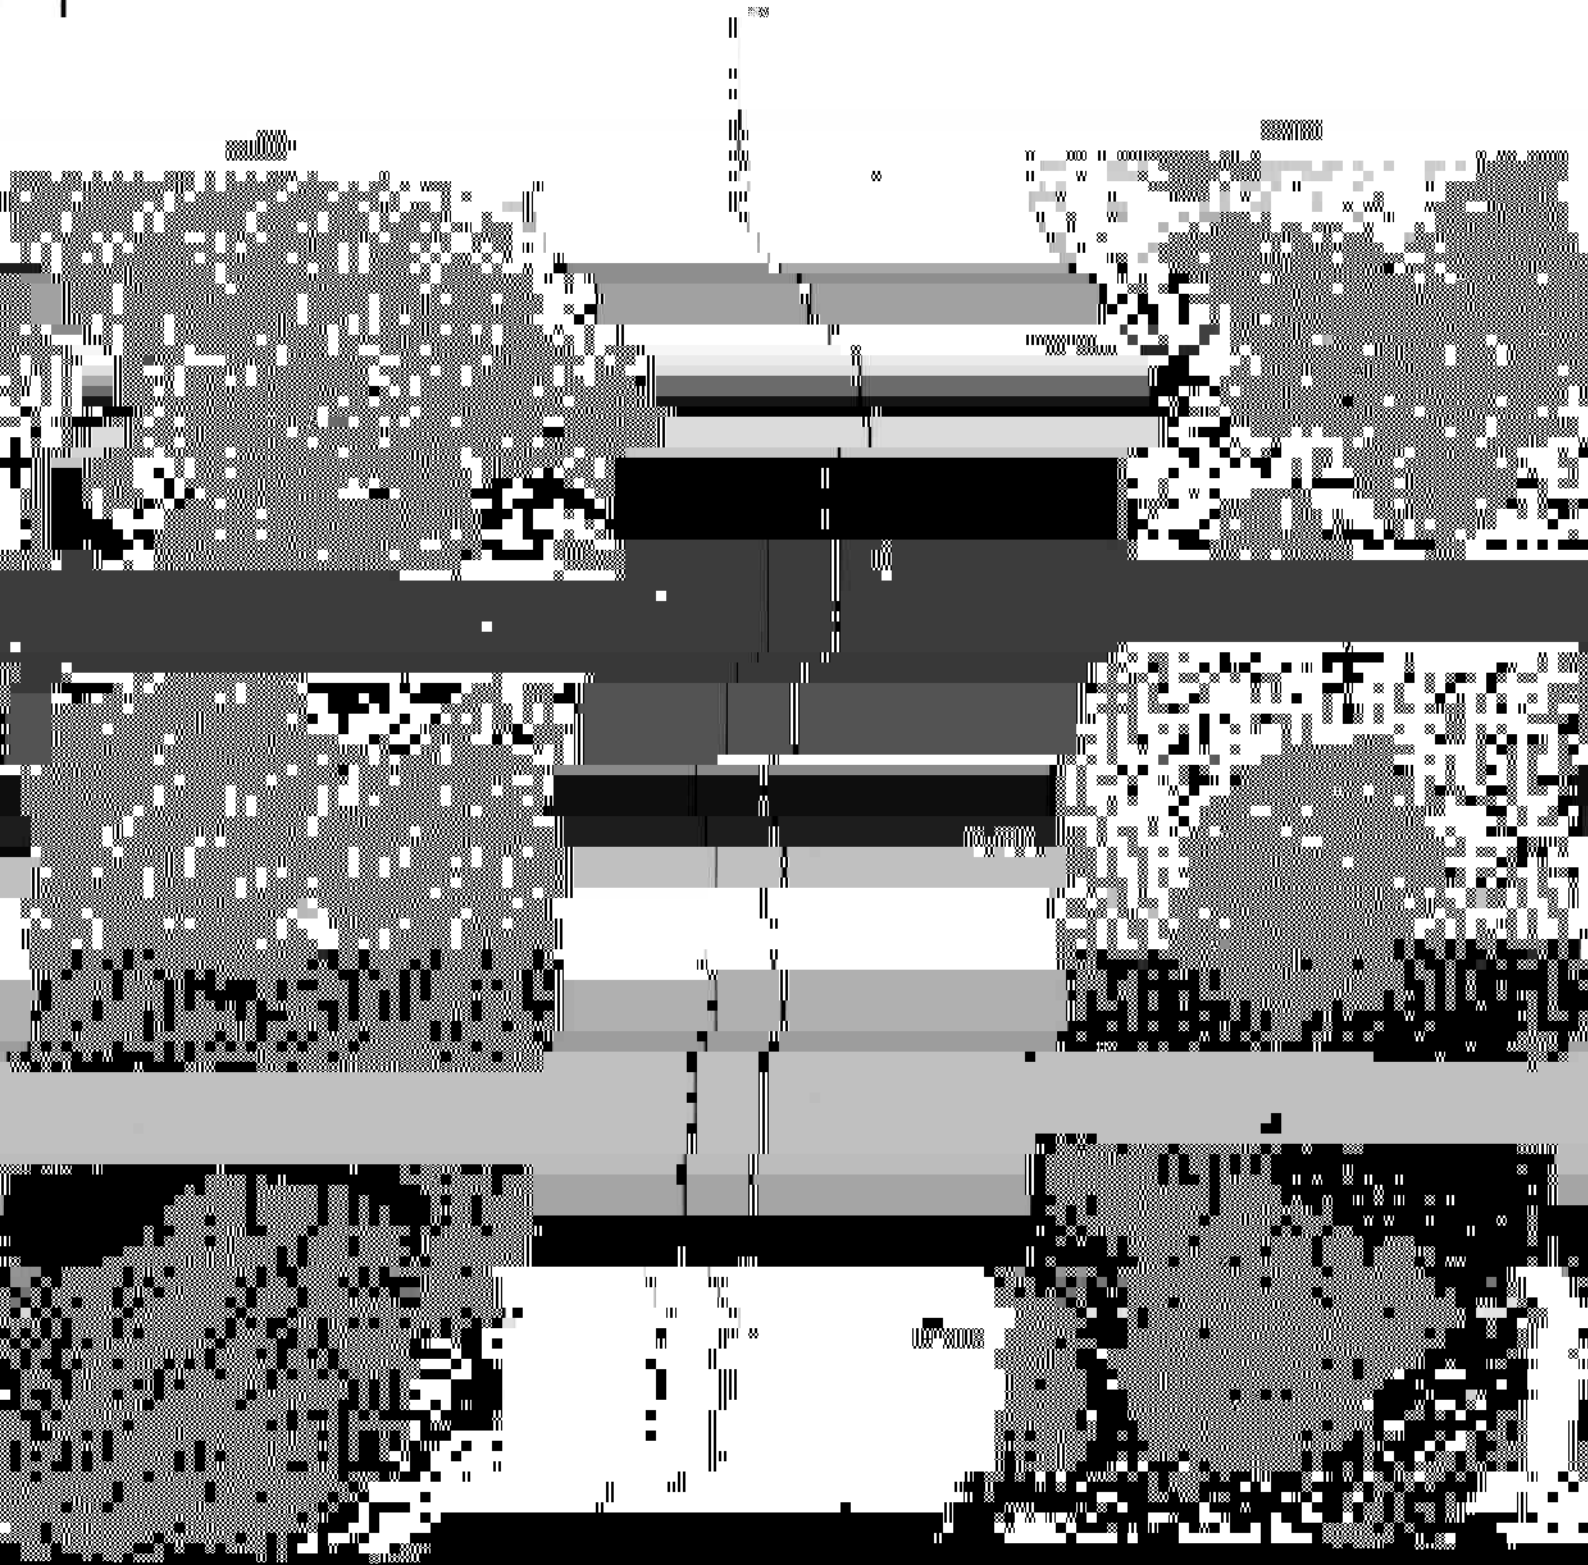


Fig. 1-a. SEM of a sample and a cut-Dillon E as a aid.

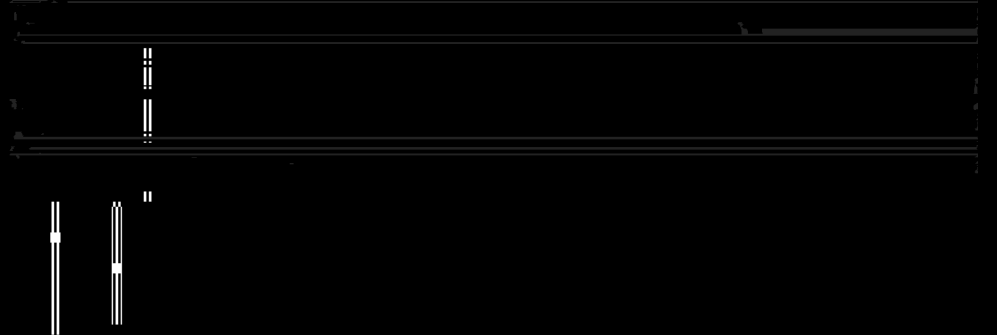

×350

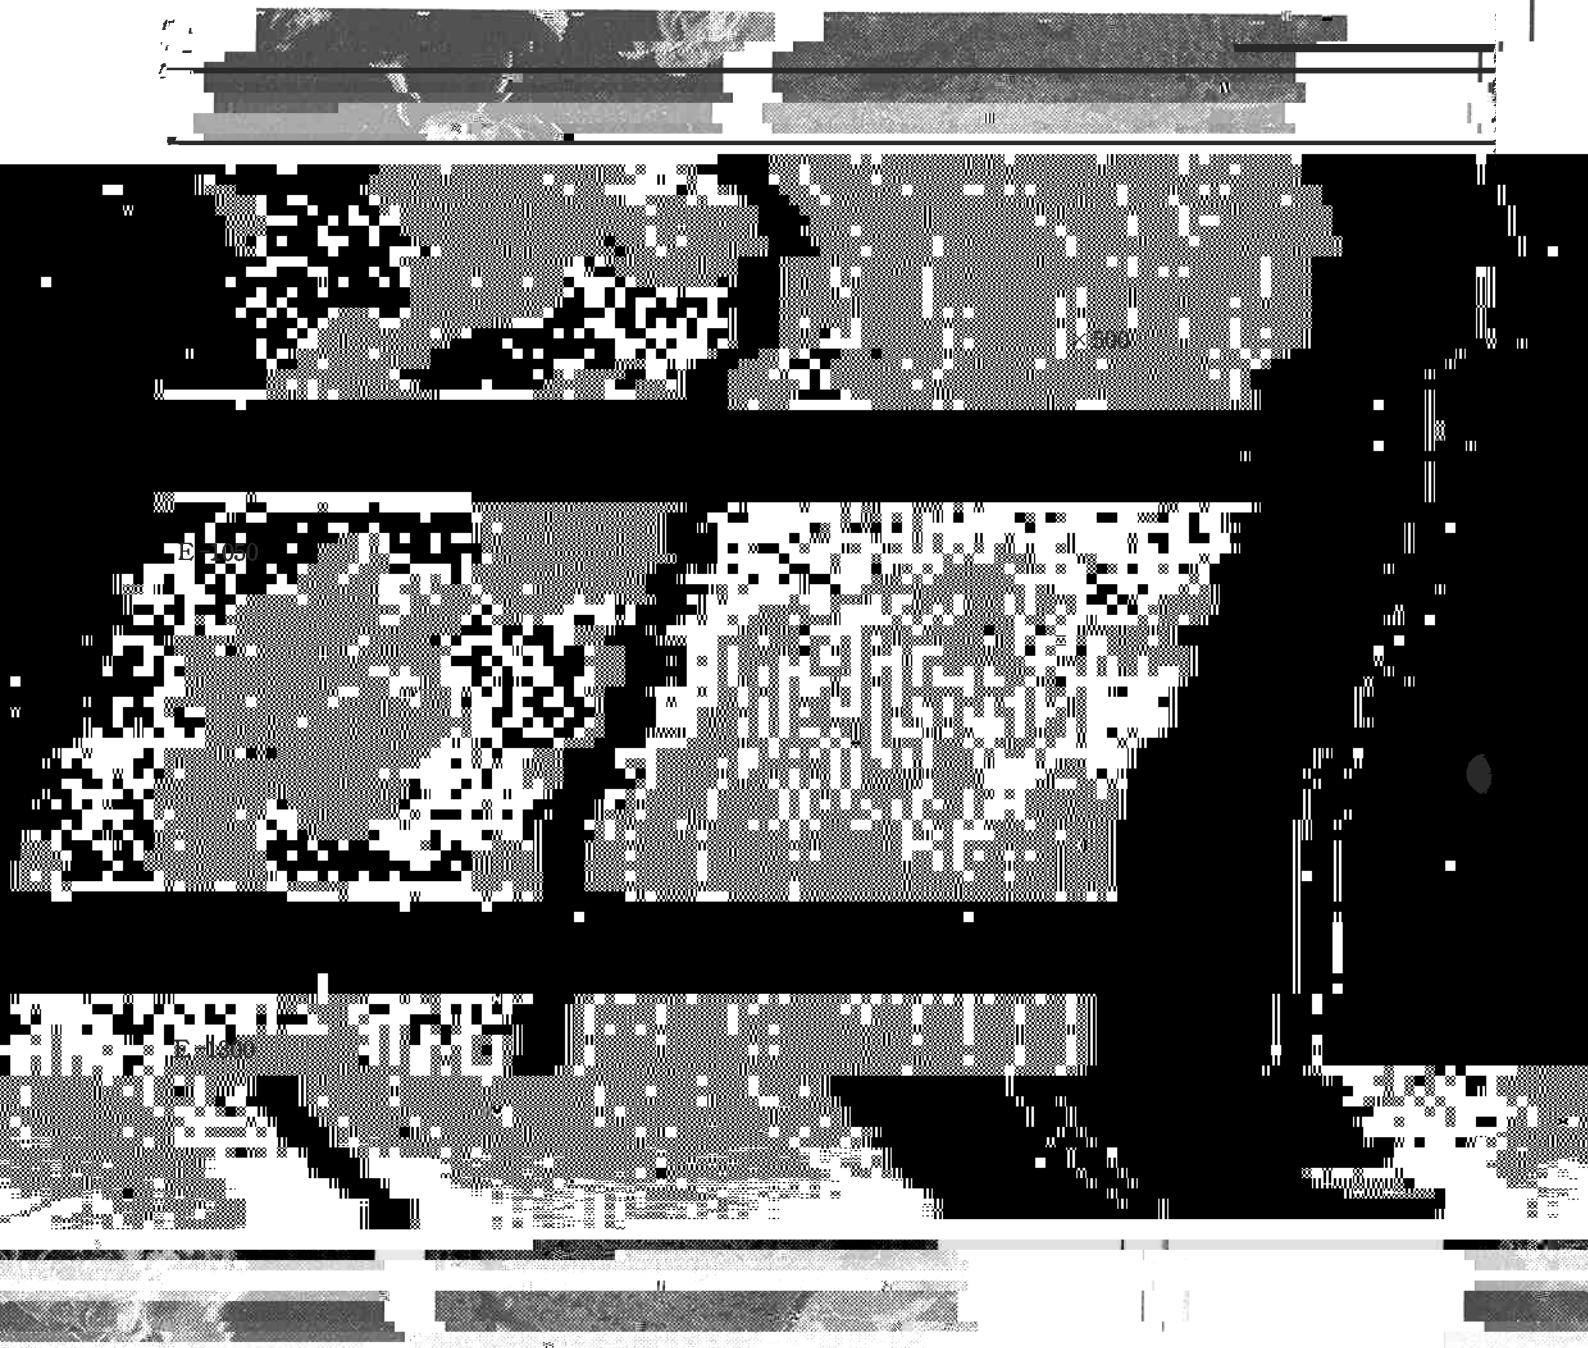
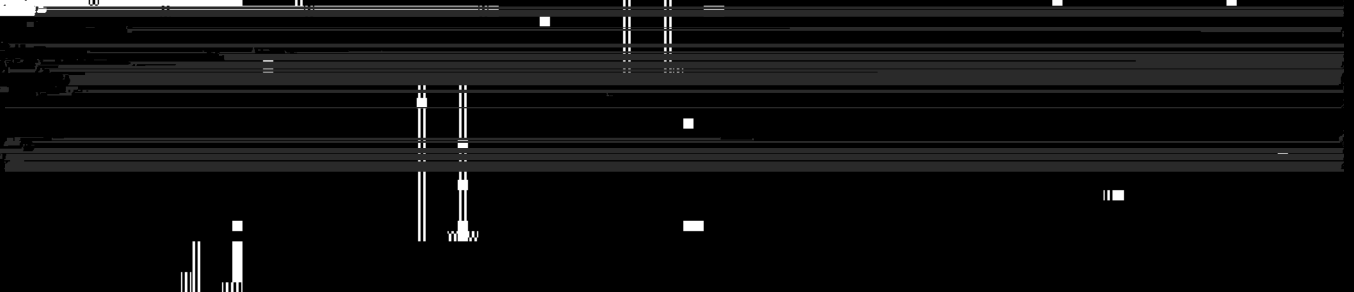
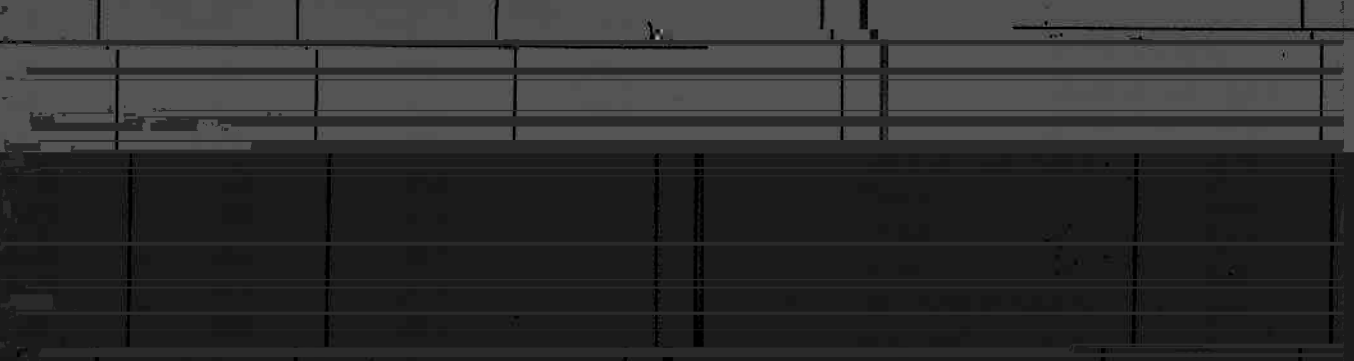
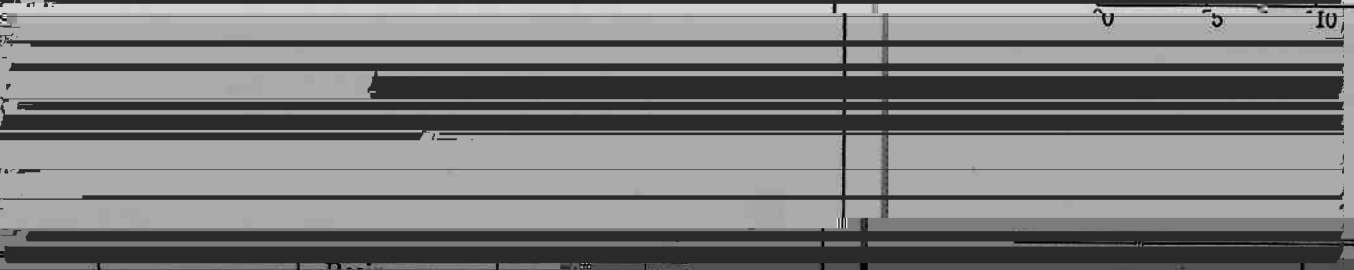
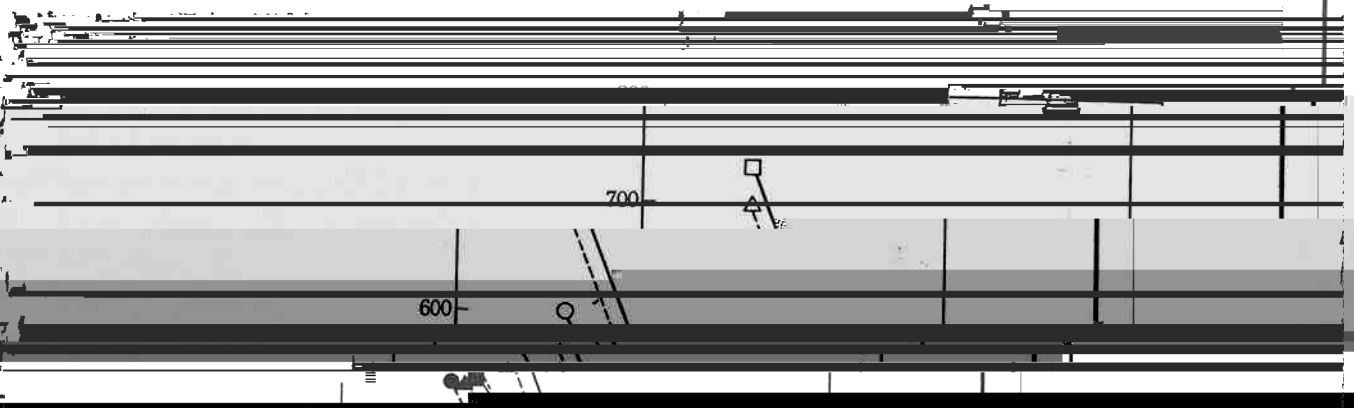




Fig. 4. Gelation time versus degree of polymerization.

いほど、短時間で混練が均一に行われる傾向がある。し

PHP の DOP 添加量




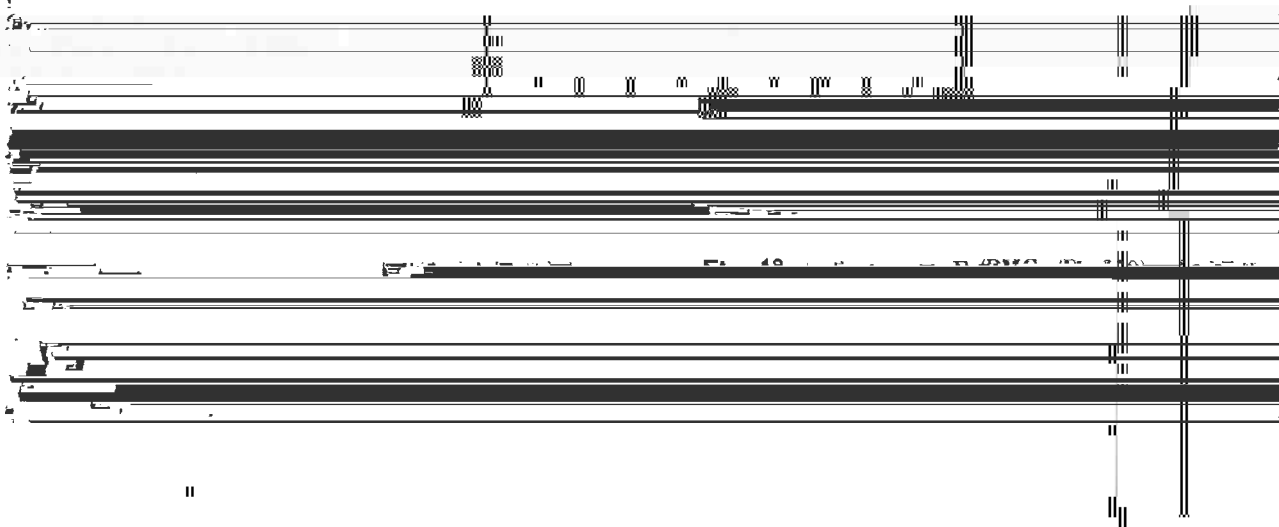


Table 4. Mechanical properties of the [DVTG 11.1]

Property	Value
Tensile strength	1200
Distance at flow	50

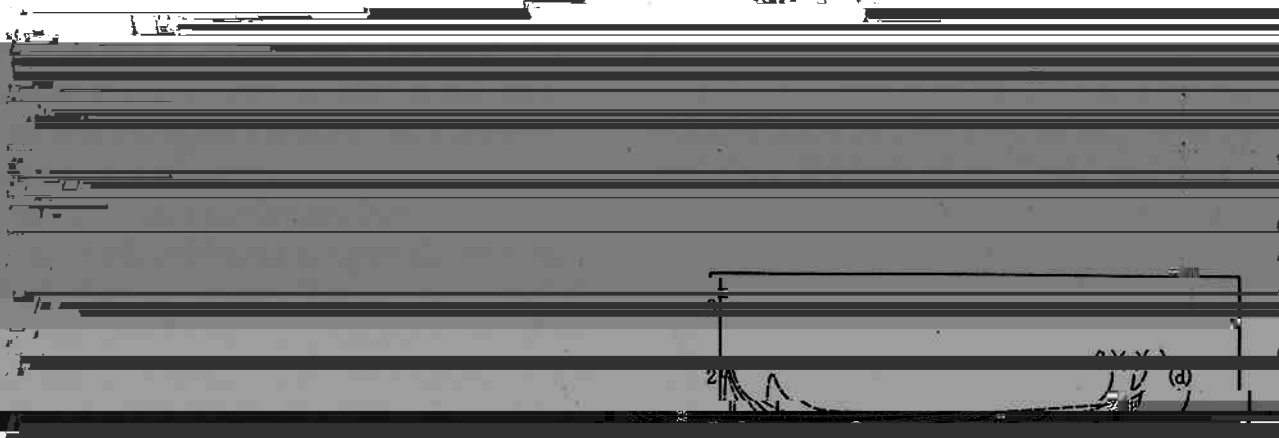

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]