

M-5001

M-5003

グレード

M-5002D

M-5030

M-5311

M-5320

M-5400

イージーオープン用

イージーオープン用

プ、磁気カ

リー、サワ

ー、サワ一筆

ン

プリン、ゼリ

優れる。

優れる。

る。

優れる。

メルセン



ツク
クイ
100

ダイヤ幅 600mm
加工速度 (m/min)

加工速度 (m/min)

図 2

表 2

アダブタ	210°C	220°C
------	-------	-------

M- M- M- M- M

A ℓ (0.3mm)/

(2) 冷却

200

M 500




イ 150

メルセン Mは

120°C

100°C

加工速度 (m/min)

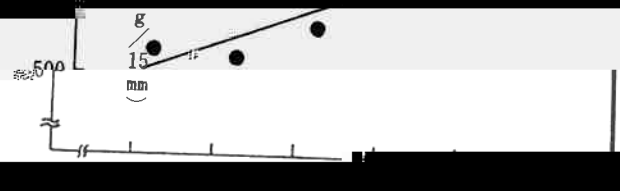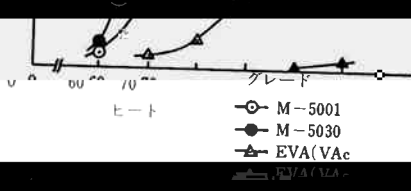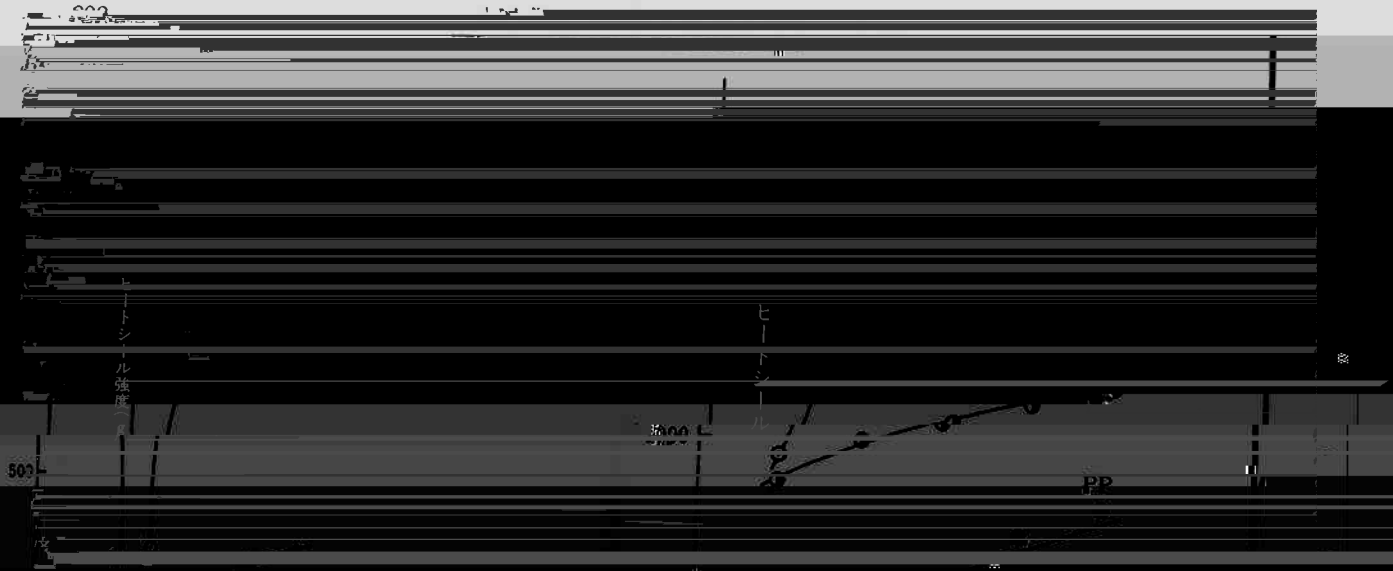

- M-5001
- M-5030
- ▲ EVA(VAc)

80 90 100 110
シール温度 (°C)

ヒートシール強度 (N/mm)

二基
A
A
A
A
A
A
A

表 5

グ	レ	ー	ド
パ	ウ	ダ	ー
1.2	0.5		
			接着板

各種の基材に対して、接着性優れる。
 繊維に対して、低湿接着性優れる。

耐溶剤性に優れる。

全層に対し、接着性優れる。



(60-100μm) 繊維に対して、接着性優れる

ル®の

[REDACTED]

[REDACTED]