




0.4mm (10.000) 大目付板にて

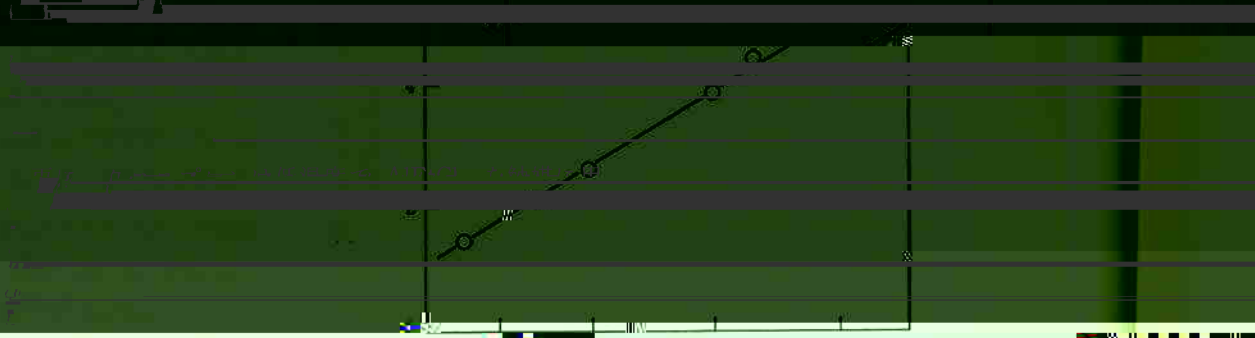

ア) 鋼材の垂れ下がりを防止し、構造上必要とする







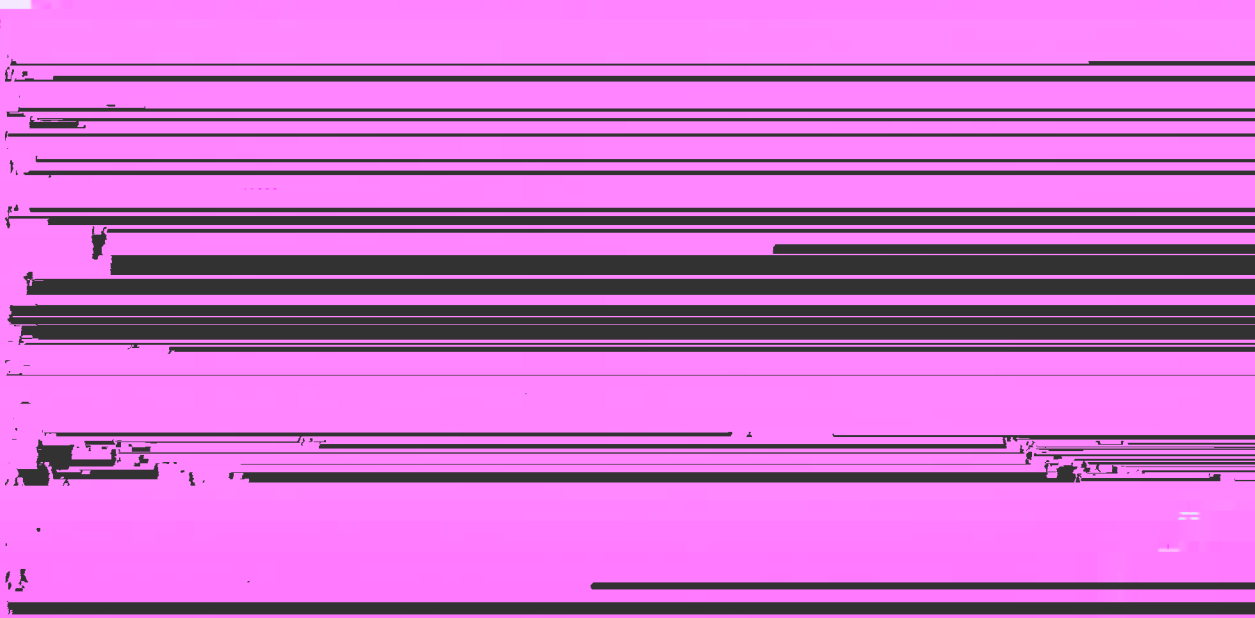


図 7 標準 Ziegler 型触媒によるクロロプレンの重合速度と重合度の関係

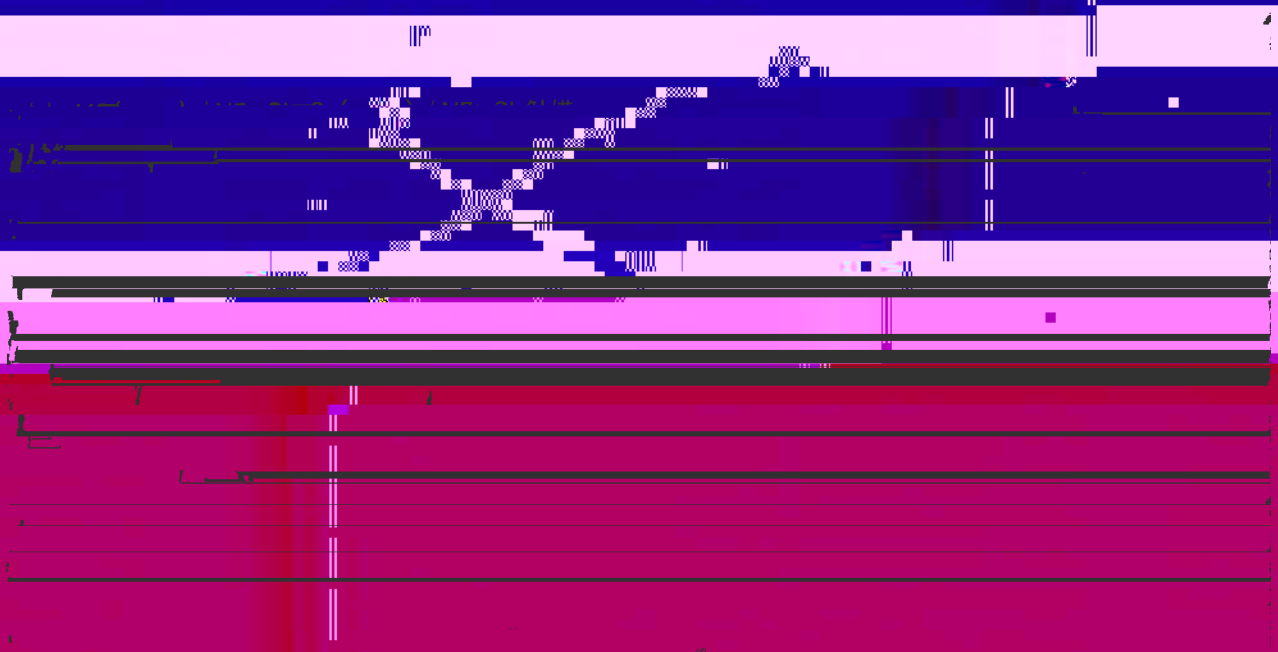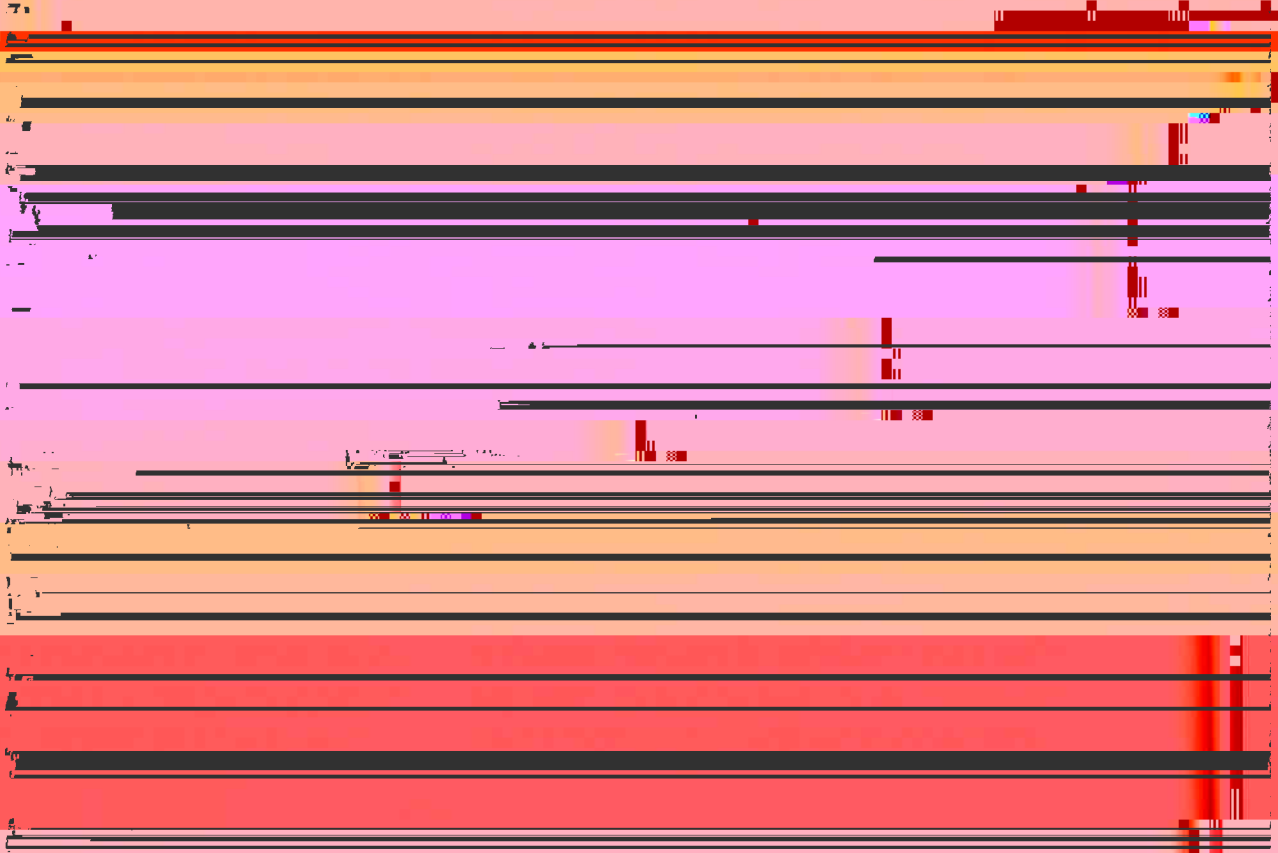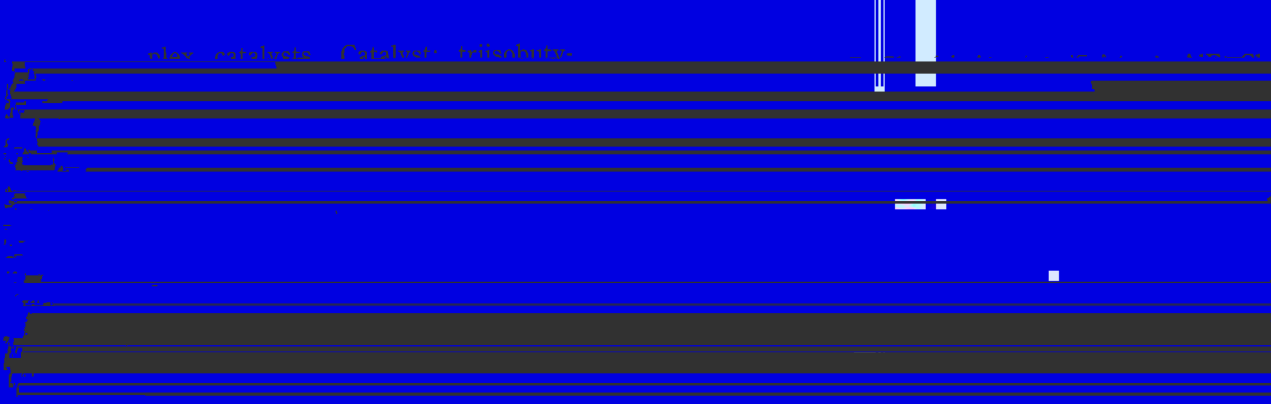
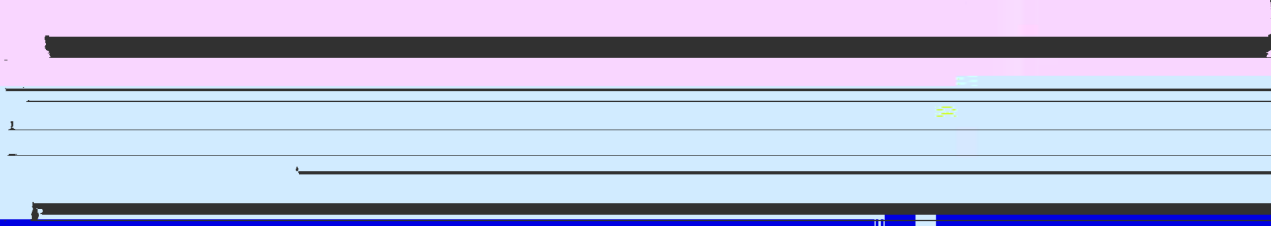



標準の Ziegler 型触媒によるクロロプレンの重合で

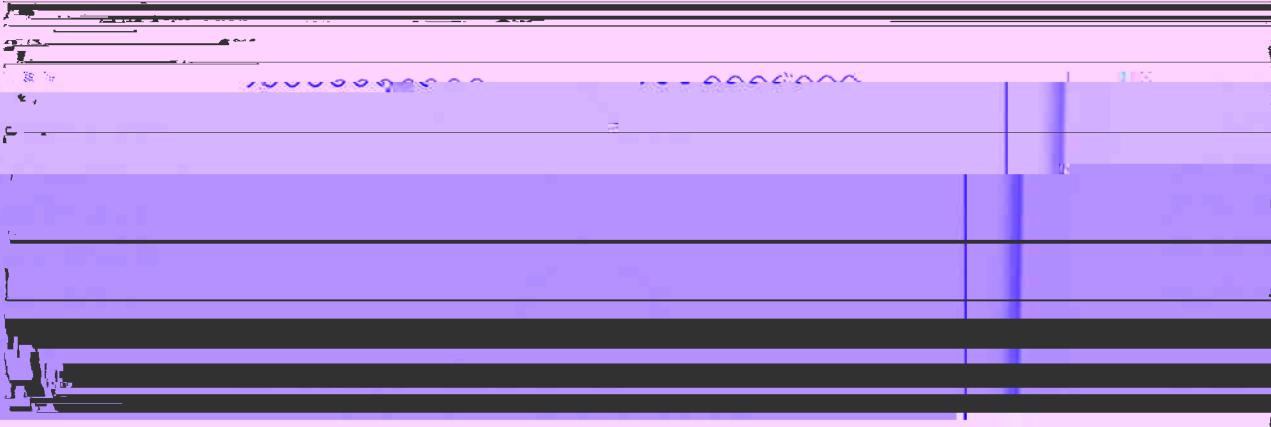


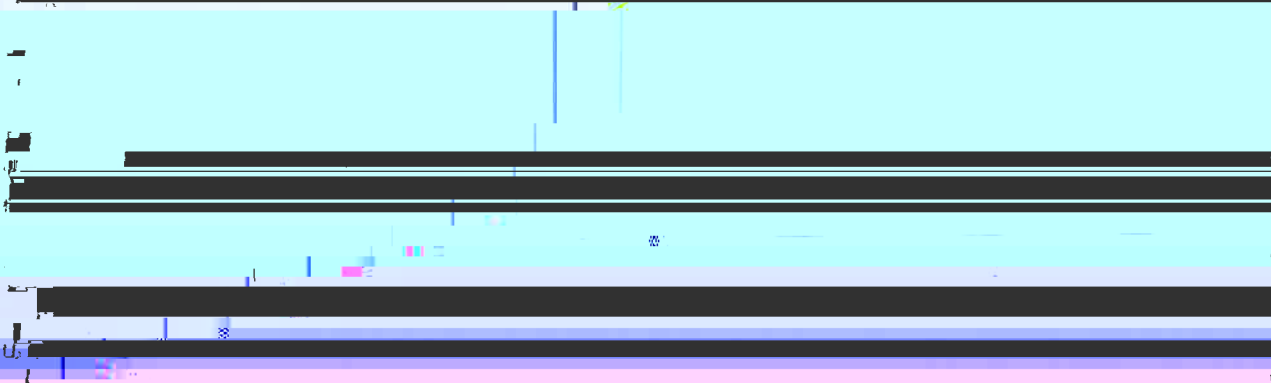

class catalyze Catalase telichloro

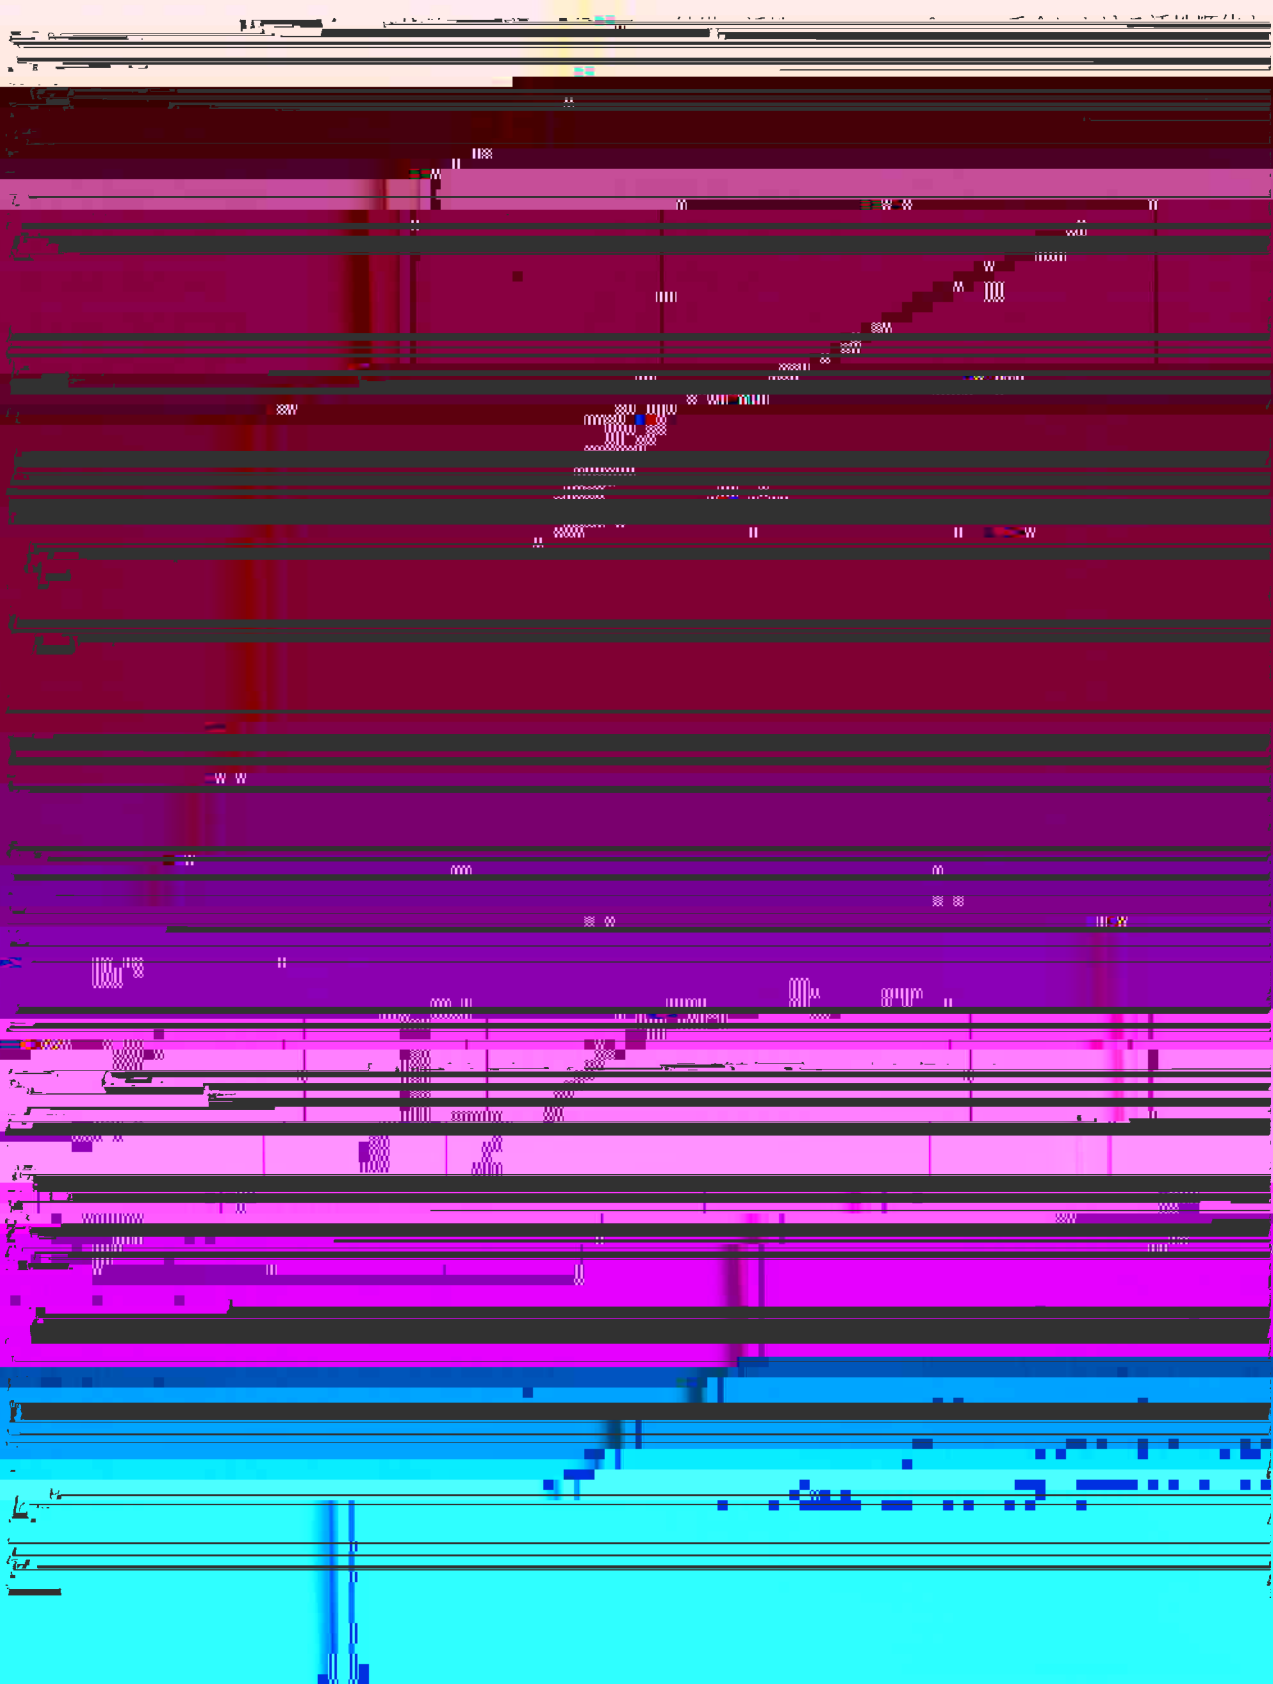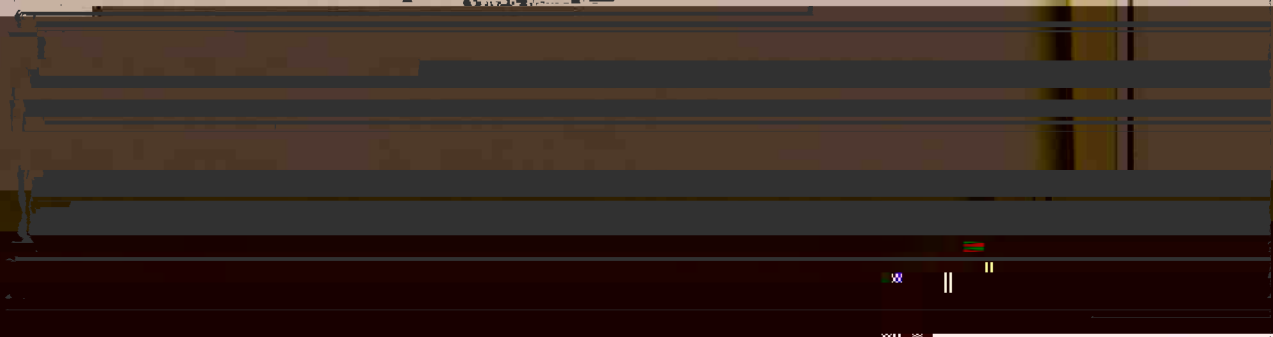

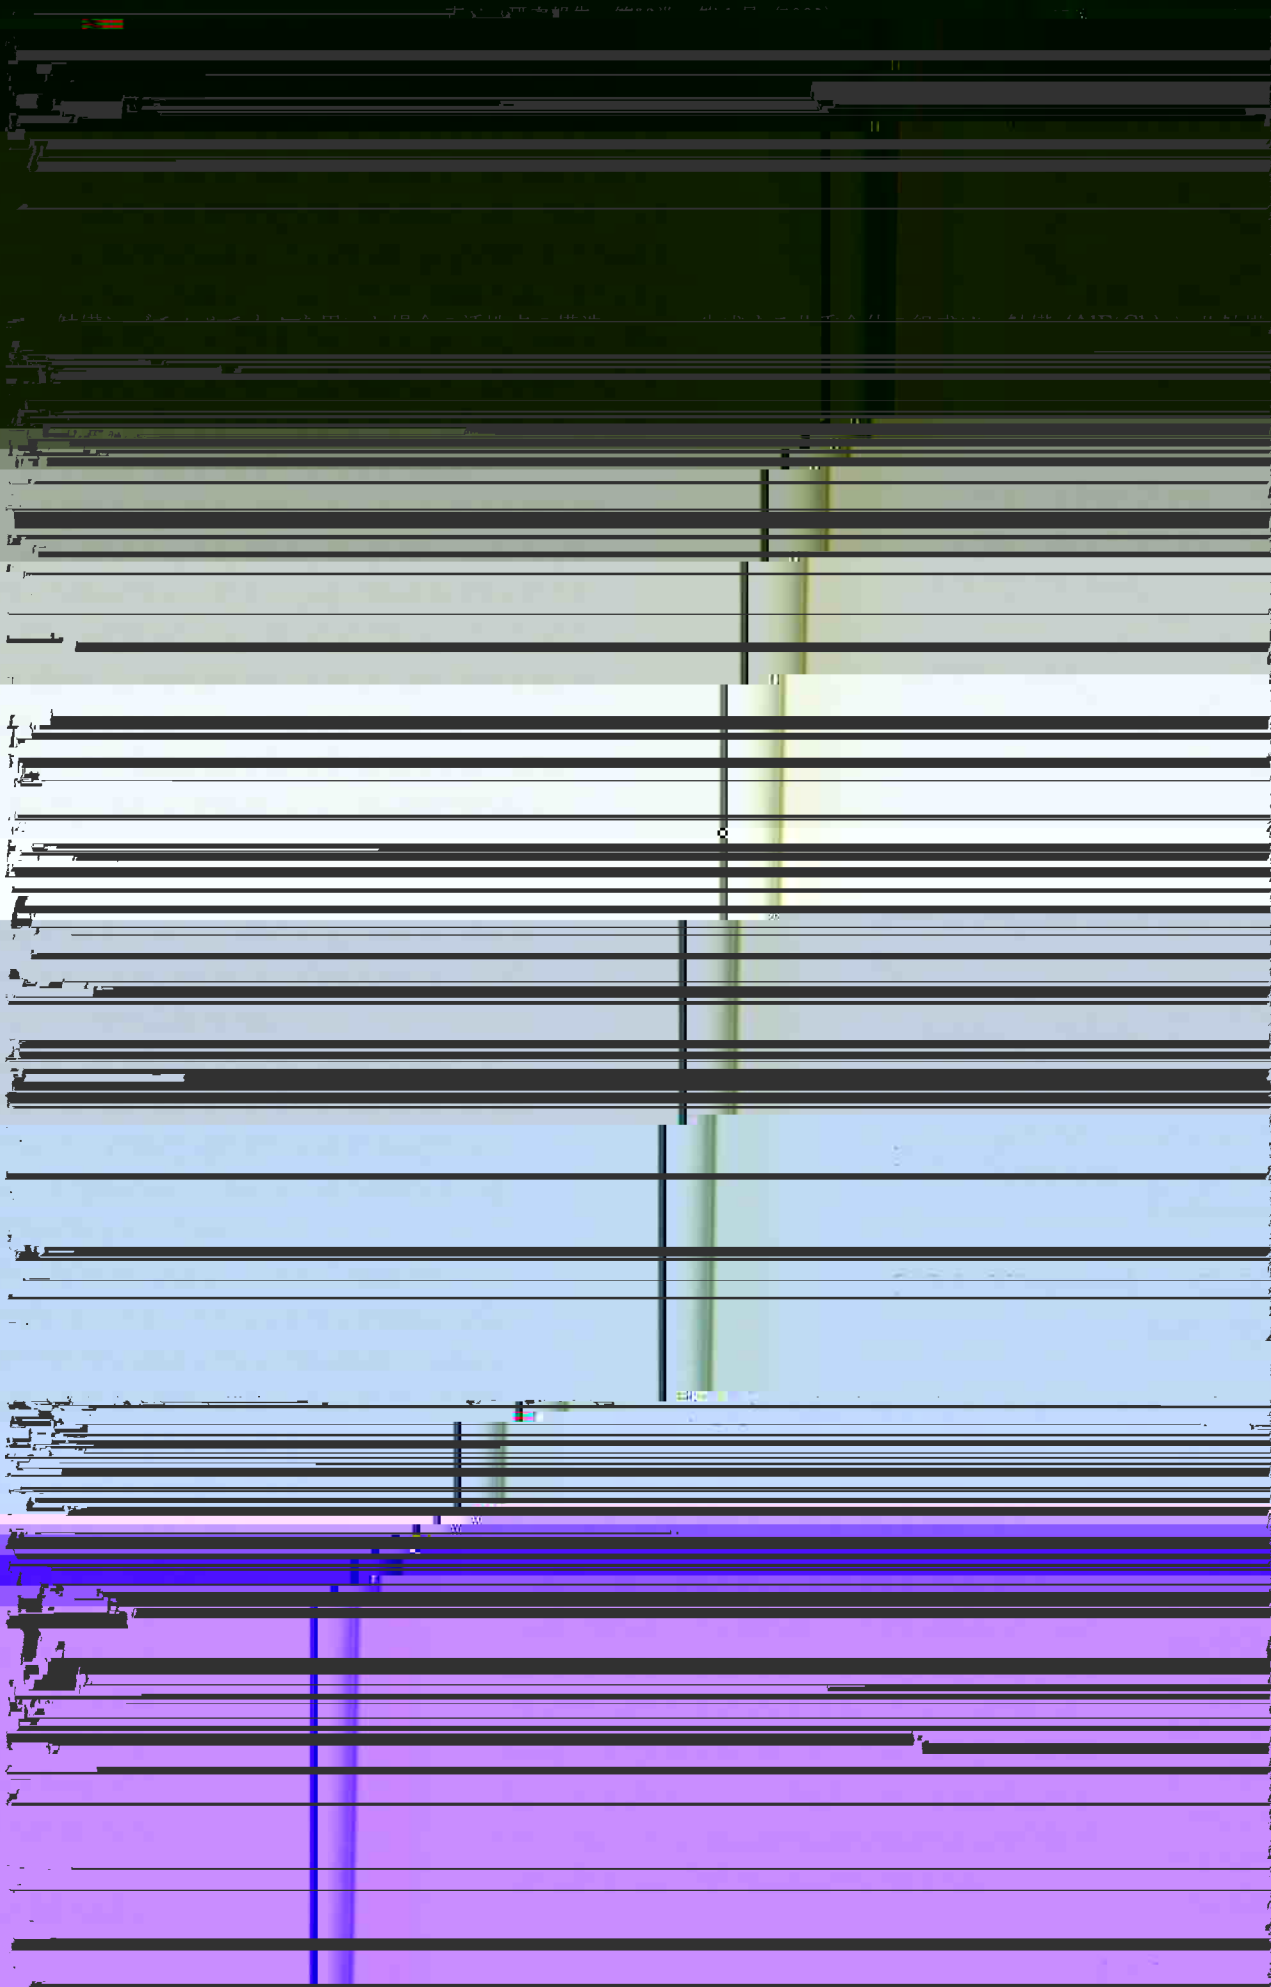

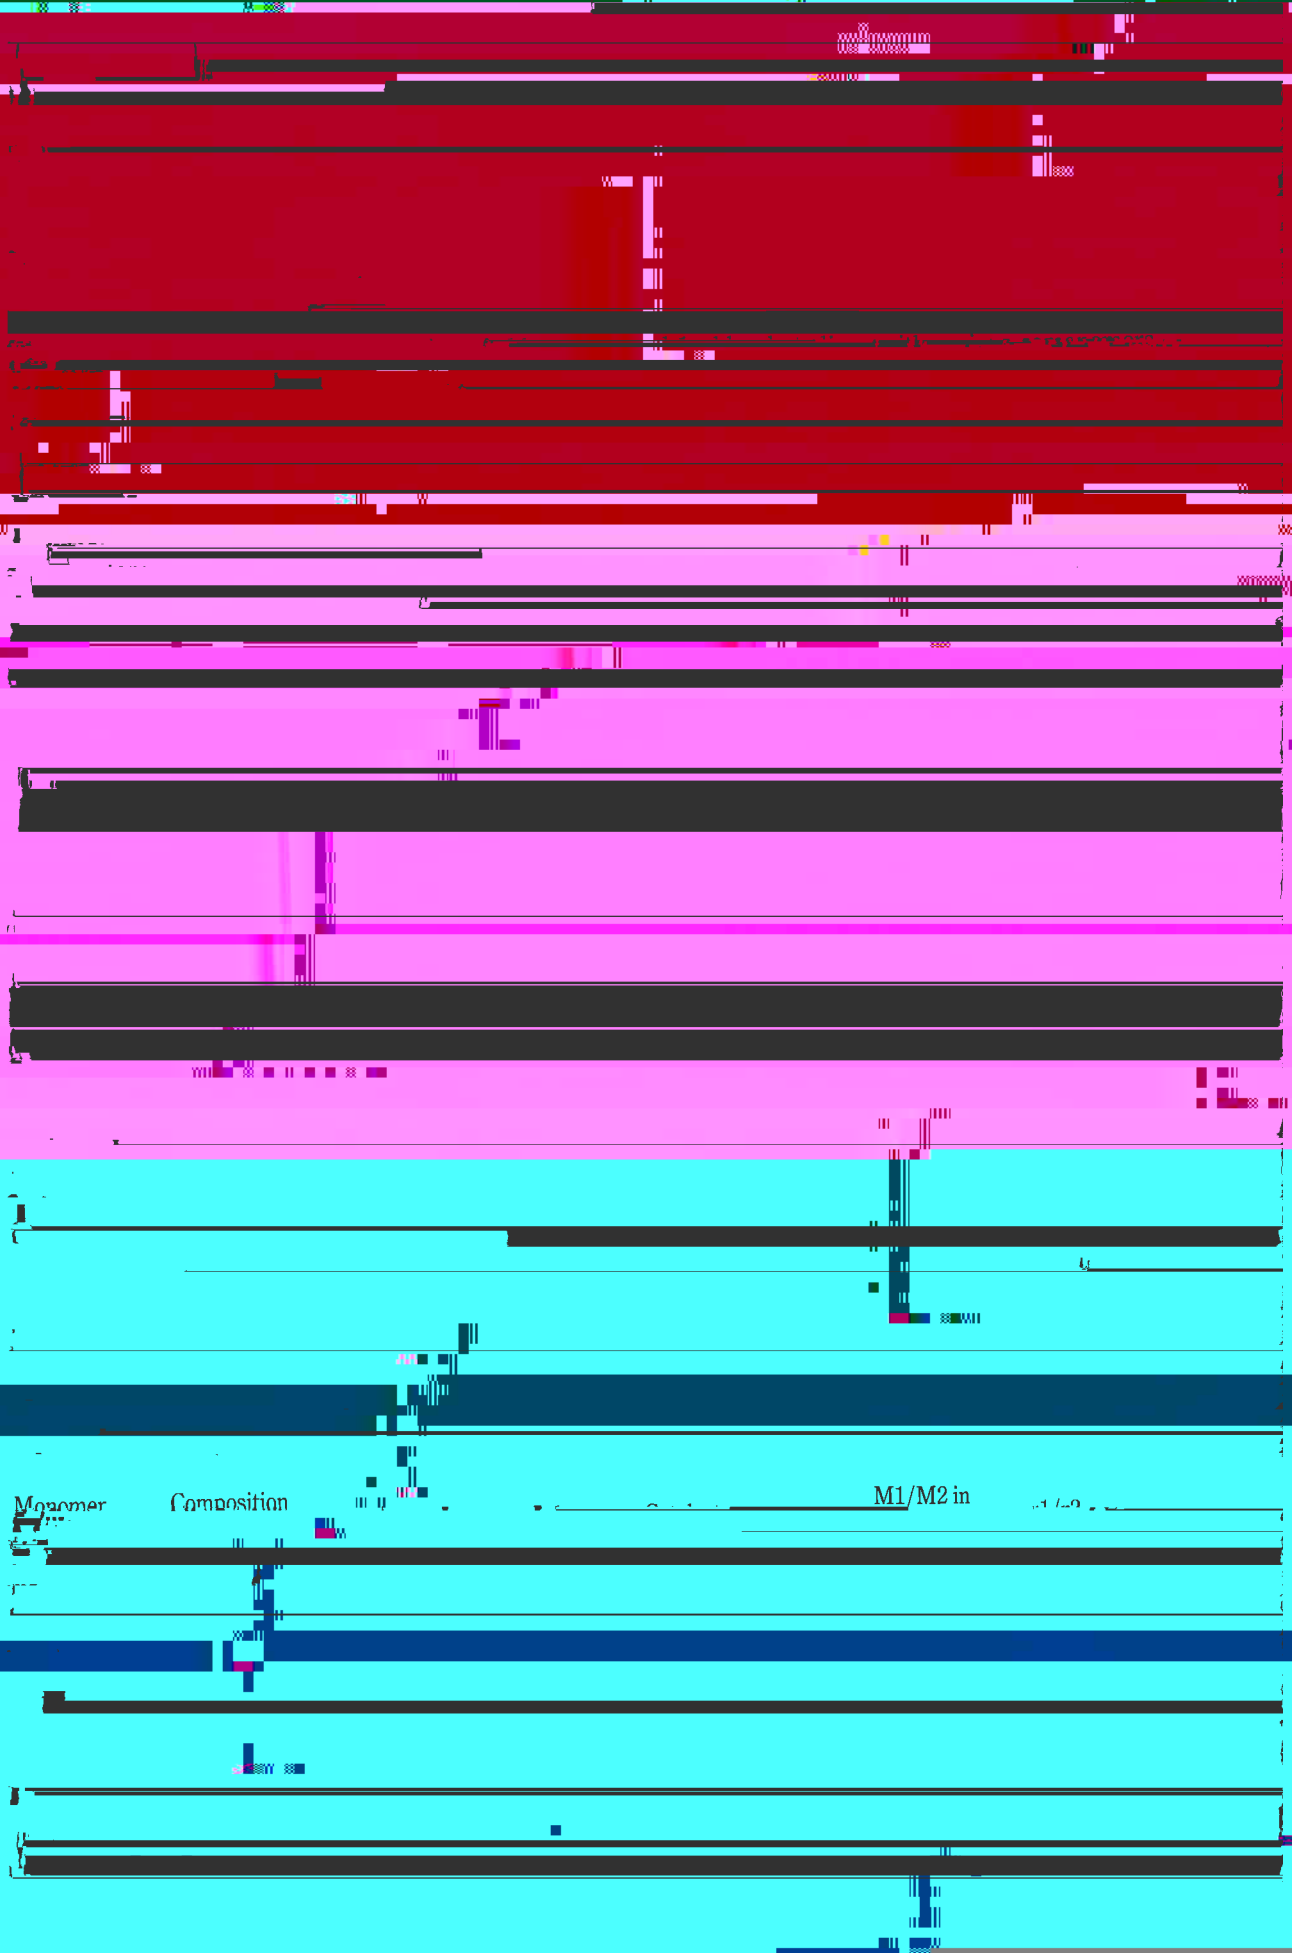

[REDACTED]  
 [REDACTED]  
 [REDACTED]  
 [REDACTED]

[REDACTED]

17

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]