

[1] 樹脂の性状

樹脂の性状は、以下の通りである。

[2] 樹脂の性状


樹脂の性状は、以下の通りである。


Resin	Melt index, g/10min (190°C, 2,160 g)	Density, g/cc (23°C)
A	5.0	0.924
B	3.1	0.924
C*	7.8	0.917
D	3.1	0.922
E	3.1	0.924
F	0.44	0.919

[2] スリッパ剤およびアンチブロック剤

スリッパ剤およびアンチブロック剤の性状は、以下の通りである。

これらの

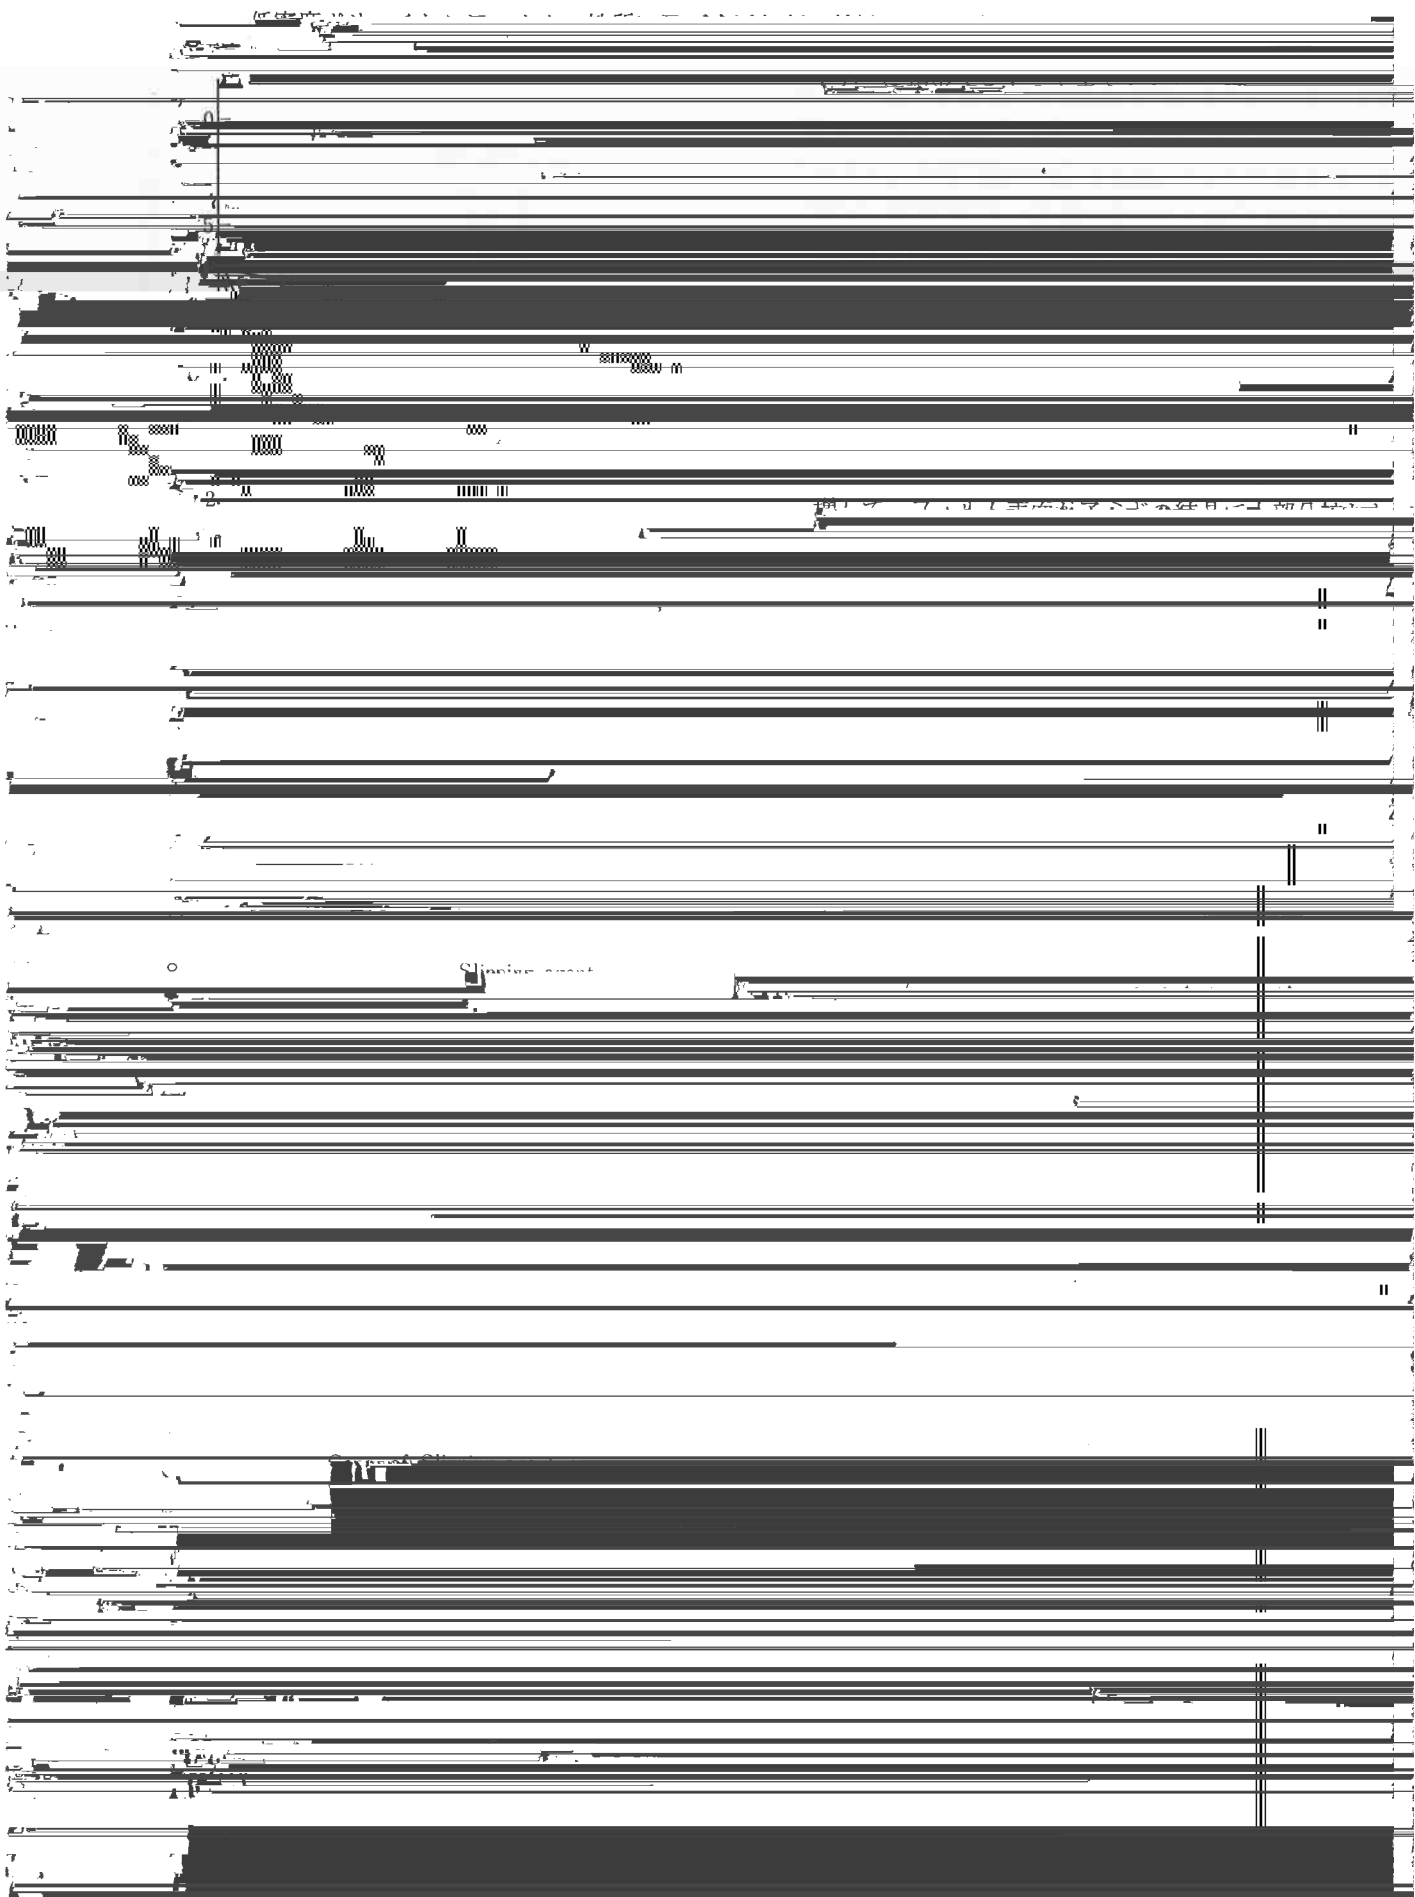

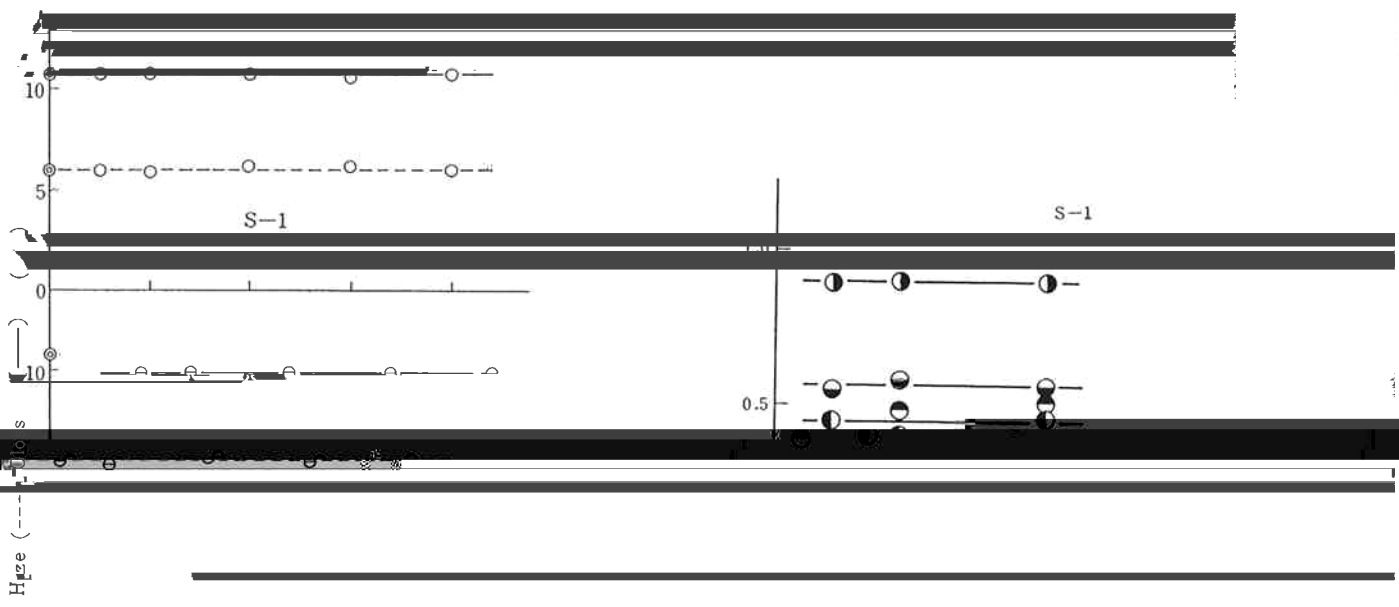

Coefficient of static friction, μ_s

Conc. of slitting agent ppm


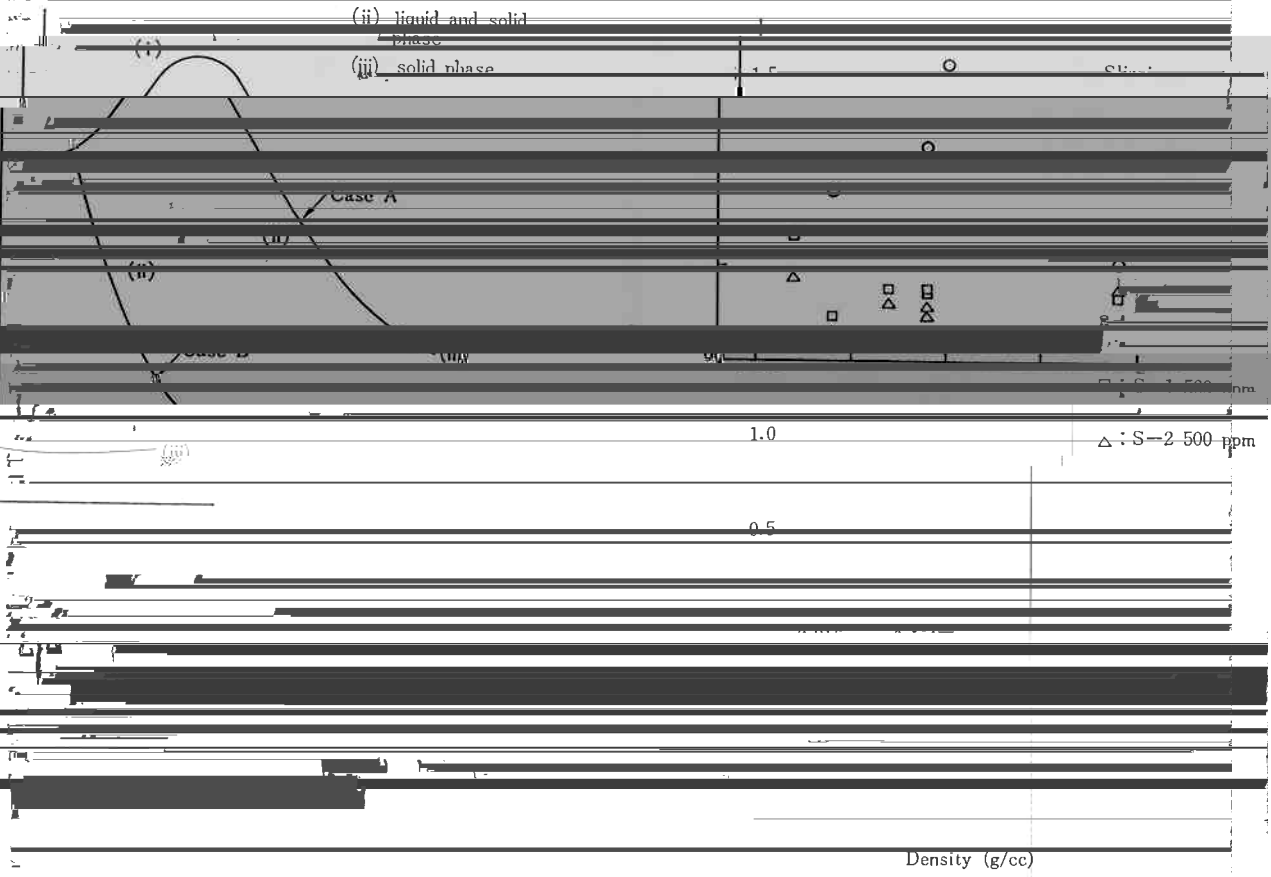


Fig. 6 Effect of density of a resin on the



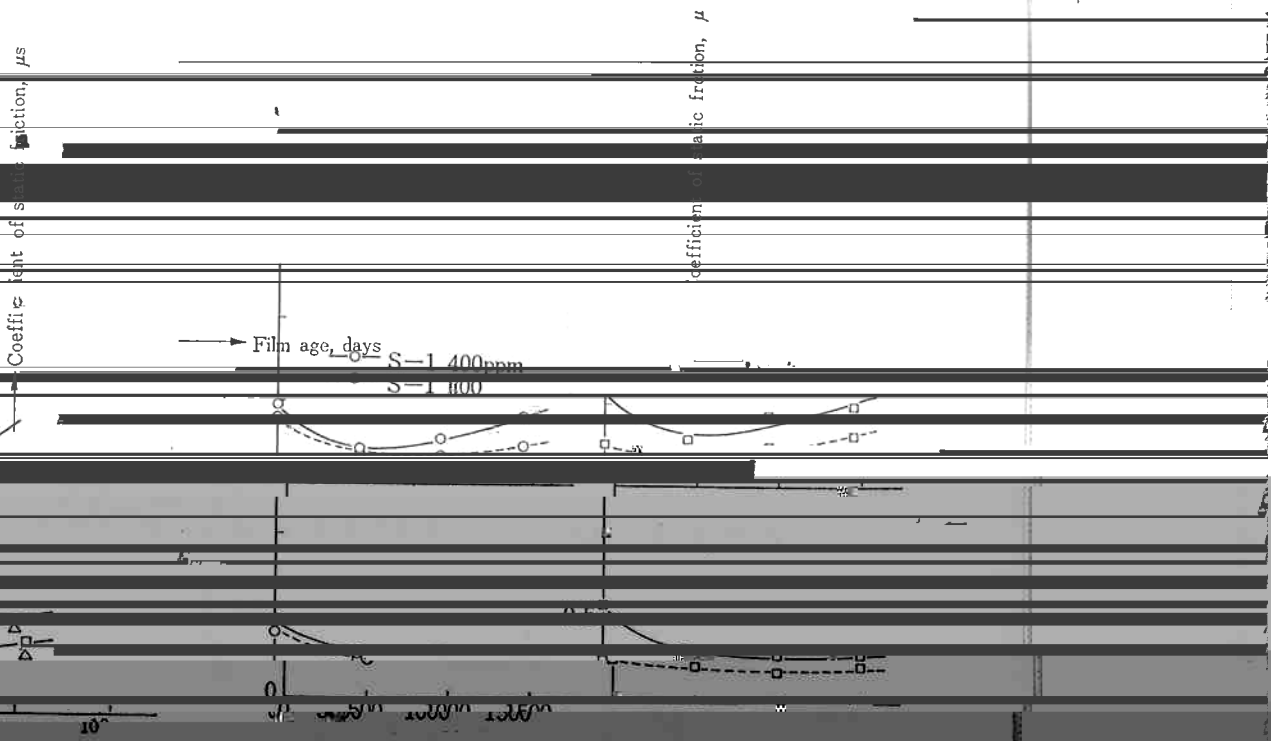

Conc.

G

S-1/R-1

S-2/R-1